


NOE® Ankerhuls





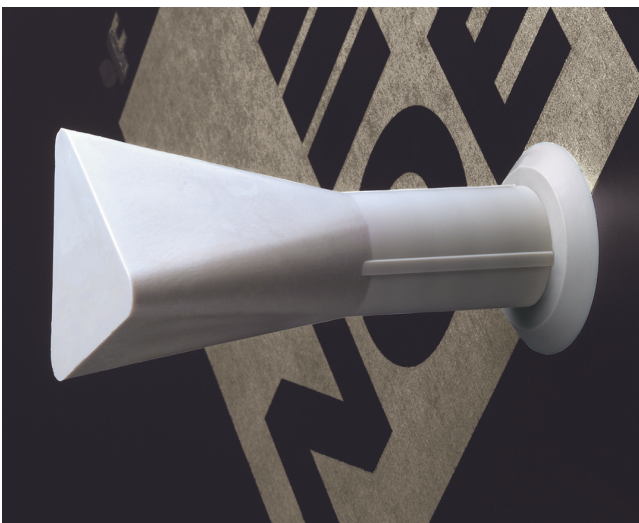


Voor het verankeren van valbeveiliging in de ruwbouw, bevestiging van randbekisting, schoring ...

De voordelen:

- Materiaal polyamide waardoor geen roestplekken ontstaan
- Voor centerpen DW Ø 15 mm
- FMPA getest, testbericht te verkrijgen
- Onverwoestbaar en robuust
- Flexibel en veerkrachtig
- Veelzijdig toebehoor
- Gunstig alternatief voor ankerhulzen uit staal of aluminium

Toepassingsmogelijkheden:

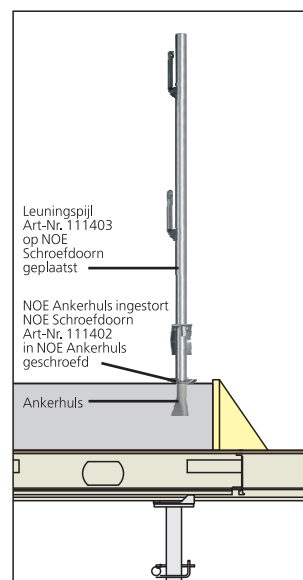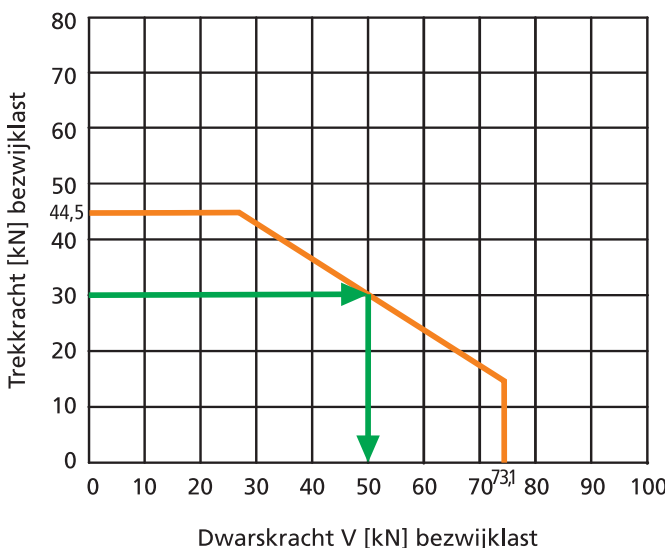

Belastingsdiagram NOE ankerhuls zonder randinvloed

De waarden hebben betrekking op een ankerhuls

Waarden voor betonkwaliteit: 15 N/mm²

Voorbeeld:
bij 30 kN trekkracht = max. shear kracht van 50 kN





NOE-Bekistingstechniek b.v.

Postbus 25, 4240 CA ARKEL
T+31 183 569 888, F +31 183 563 317
info@noe.nl
www.noe.nl, www.noeplast.com

Aanvraag NOE® Ankerhuls

Fax +31 183 563 317, info@noe.nl

Graag een offerte voor:

	Aantal	Omschrijving	Artikelnummer
		NOE Ankerhuls D 15 polyamide, voor spanstaaf Ø 15 mm, verpakking zak à 50 St.	694901
		NOE Nagelplaat D 15 polyamide, verpakking zak à 50 St	694903
		NOE Nagelstop D 15 polyamide, verpakking zak à 50 St	694902
		NOE Afdichtstop D 15 polyamide, verpakking zak à 50 St	694904
Gewenste levertermijn		Onder voorbehoud van voorraad bij NOE	

Firma naam	
Afdeling	
Naam aanvrager	
Afleveradres	
Postcode en plaats	
Telefoon	
E-mail	
Datum	Handtekening

Op de levering van de hiervoor genoemde materialen zijn uitsluitend de verkoop en leveringsvoorwaarden van NOE toepasbaar. Voor druk en zetfouten nemen wij geen aansprakelijkheid. Technische gegevens en afbeeldingen zijn niet bindend. Technische wijzigingen voorbehouden.

NOE-Bekistingstechniek b.v.
Postbus 25, 4240 CA ARKEL
T+31 183 569 888, F +31 183 563 317
info@noe.nl
www.noe.nl, www.noeplast.com