




NOE[®] top R

Cadre de coffrage pour revêtement
de coffrage librement déterminable

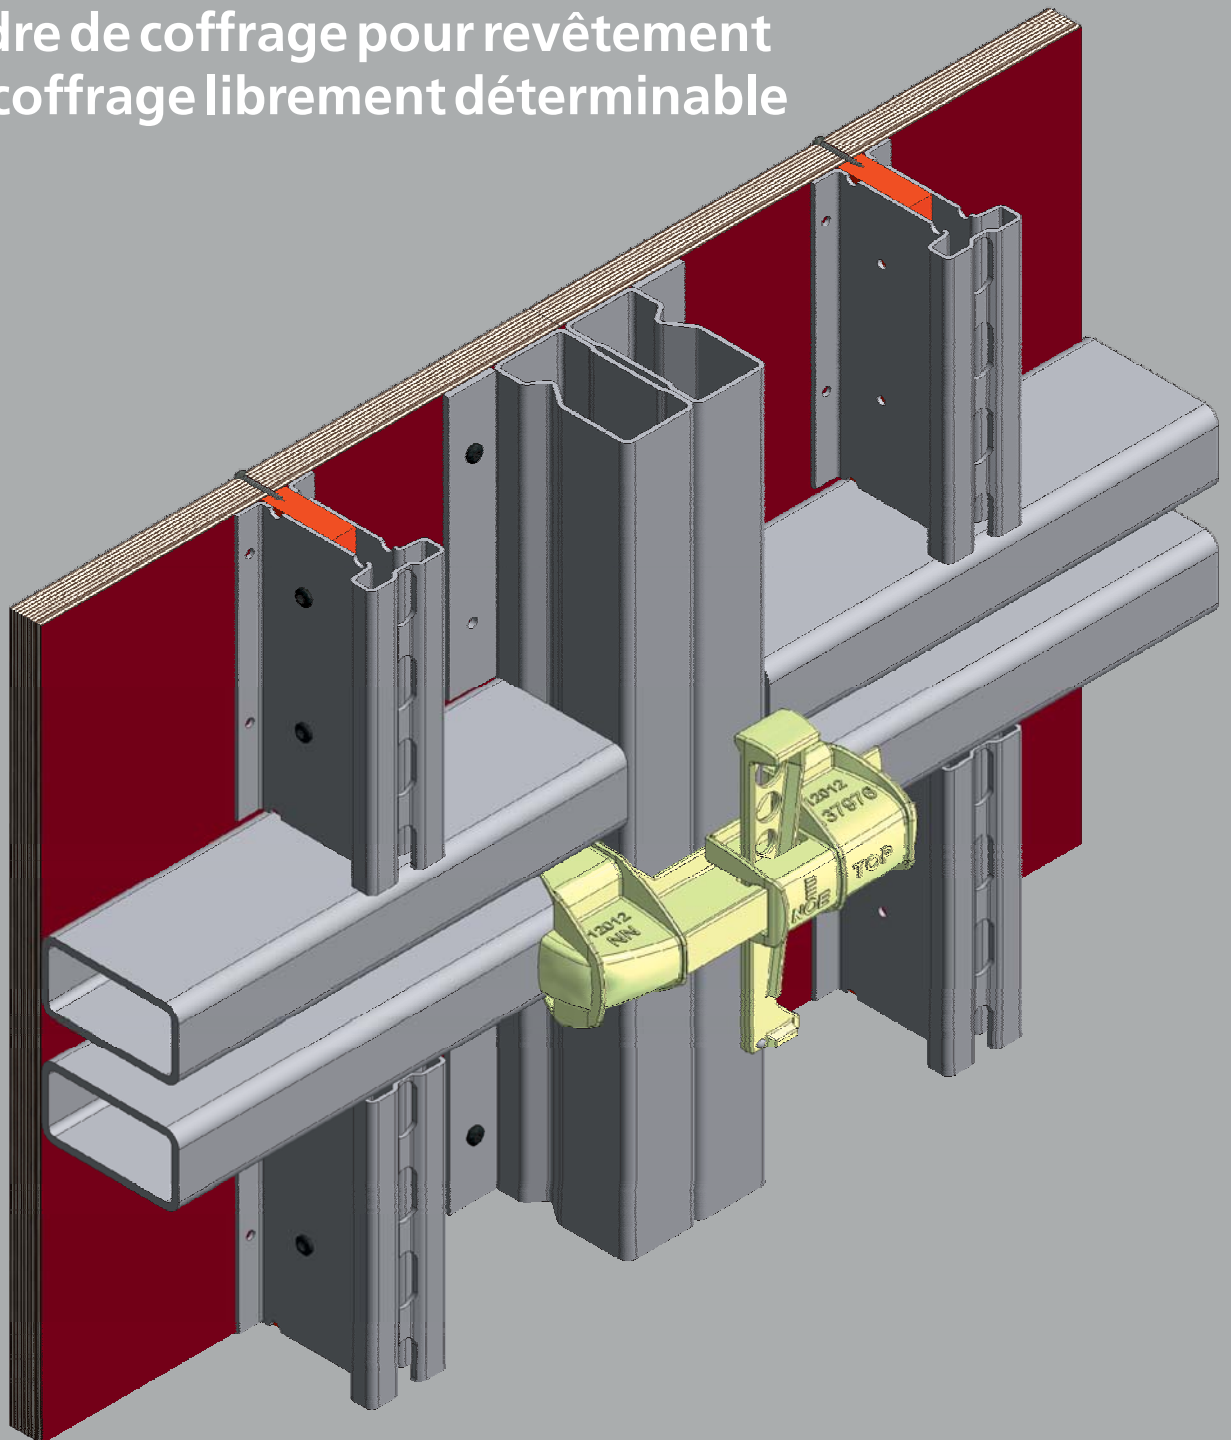

NOEtop R – cadre de coffrage à ceinture intégrée pour évêtement de coffrage librement déterminable



NOEtop R élargit considérablement le spectre d'utilisation du système de coffrage NOEtop. Des profilés oméga à barre en plastique sont logés dans le châssis de coffrage à ceintures intégrées. Ceci permet de poser la peau de coffrage indépendamment de la trame du panneau de coffrage.

Votre avantage :

NOEtop R est intégré au système de coffrage éprouvé NOEtop, ce qui signifie qu'il est possible de travailler avec les mêmes accessoires, etc. que ceux du système de coffrage NOEtop.

■ **Dimensions des panneaux de coffrage :**


hauteurs :
3310; 1325 mm,
Largeurs :
2500; 2000; 1000; 750; 200 mm,
Angle intérieur
(sans revêtement) : 473 x 473 mm

■ **Noyaux logés dans les profilés oméga**

■ **Les revêtements de coffrage se vissent par derrière ou par devant**

■ **Libre choix du revêtement de coffrage, même au-delà des bords du cadre**

■ **Les panneaux de coffrage NOEtop et NOEtop R sont combinables entre eux**

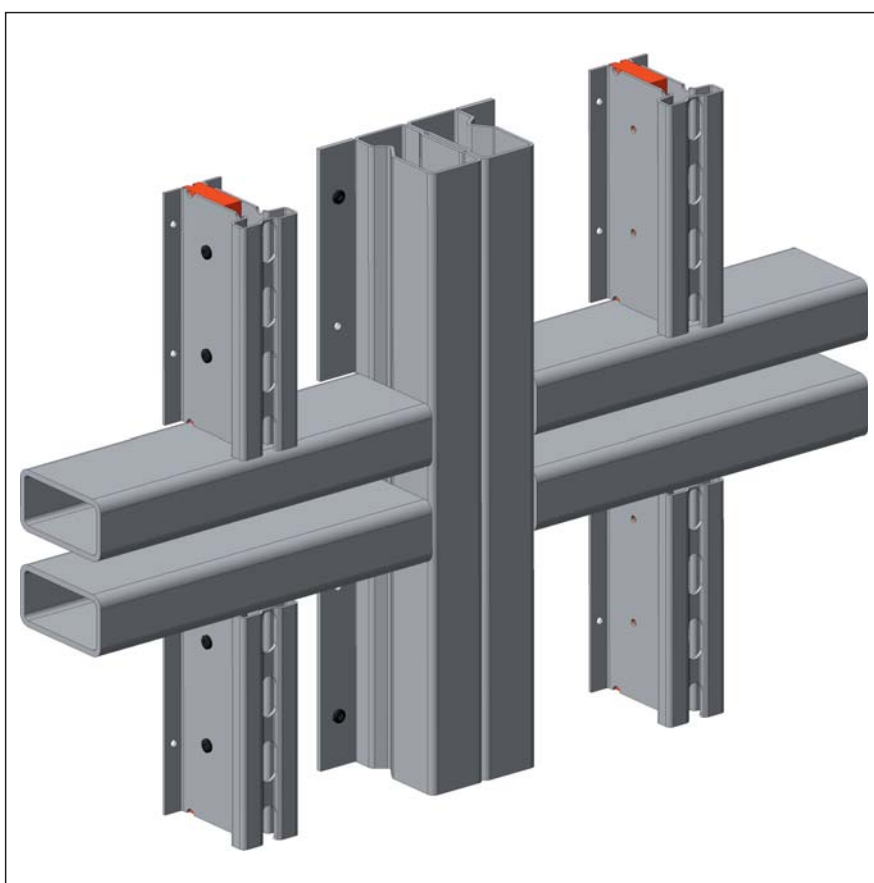

**NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller
GmbH + Co. KG**

Kuntzestr. 72, 73079 Suessen, Allemagne
T +49 7162 13-1
F +49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com