



DE BETONBEKISTING

NOE® Vario 2000



NOE Vario 2000 kolombekisting overtuigend door economische toepassing



Toelaatbare betondruk

125 kN/m²

Hoogteraster 500 mm

Traploos instelbare doorsnede

van 150–800 mm
resp. bij zes panelen
van 600–1500 mm

Eenvoudig, tijdbesparend

Verbinden over de hoeken

Toebehoor, verbindings-
klemmen en schoren van
het NOEtop systeem
toepasbaar

NOE Vario 2000 en
NOEtop zijn
optimaal te
combineren

Eenvoudig oplengen met

NOEtop verbindingselementen

Uit het programma van het succesvolle
NOEtop bekistingstelsel



Robuust en met een lange levensduur,


want de paneelkaders zijn geheel uit staal
gemaakt

Vrij te kiezen beplating o.a.

Betonmultiplex, 21 mm
Planken, ruw, 24 mm
Planken, geschaafd, 22 mm

Klemschoen

Stabilisator bevestiging met klemschoen

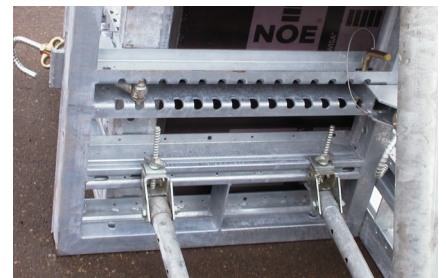

NOE-Bekistingstechniek b.v.

Postbus 25
4240 CA Arkel
T +31 183 569888
F +31 183 563317
info@noe.nl
www.noe.nl

NOE-Bekistingstechniek N.V.

Leuvensesteenweg 613
1930 Zaventem
T +32 2 7576416
F +32 2 7576418
info@noe.be
www.noe.be

Systeembekistingen voor
wanden en vloeren
Tunnelbekistingen
Vloerbekistingonderdelen
Kolombekistingen
Ronde kolombekistingen
Trapbekistingen
Schacht- en silobekistingen
Bekistingsteigers
Materiaal voor de
prefab betonindustrie
NOEplast structuurmatten
Centermateriaal
Bekistinghulpmiddelen