



# NOE<sup>®</sup>liner

Großflächige Strukturmatrizen

Stand: 07.2023



Seit über fünfzig Jahren ist NOE-Schaltechnik ein führender Anbieter von Strukturmatrizen mit denen sich Betonoberflächen gestalten und profilieren lassen.

Ein Teil dieser Strukturmatrizen wurde insbesondere dafür entworfen, um auf begehbaren Flächen von Arkaden, Balkone, Treppen, Podesten... rutschsichere Oberflächen zu schaffen.

## Die neue Produktlinie NOEliner ist exakt auf diese Einsatzfälle zugeschnitten.

NOEliner Strukturmatrizen sind aus strapazierfähigem PVC hergestellt und besitzen ein Rückengewebe. Damit wird beim Verkleben der Strukturmatrize auf ebenen Flächen eine sehr gute Haftung erzielt. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Dicke – nur ca. 2,0 mm.

### Erhältliche Profilstrukturen:

- NOEliner Gewebe
- NOEliner Pyramide
- NOEliner Block groß
- NOEliner Block klein
- NOEliner Raute groß
- NOEliner Raute klein
- NOEliner Sand
- NOEliner Matt (leicht aufgeraute Oberfläche R10)

### Wenn eine nahtlos glatte Betonoberfläche erforderlich ist:

- NOEliner Glatt
- NOEliner Matt

### Lieferbare Abmessungen:

NOEliner wird auf einer Rolle von 50 Metern in den Breiten 2.000 mm oder 3.000 mm geliefert. (Die Profilstruktur Block groß und die NOEliner Glatt und Matt sind nur in der Breite 3.000 mm erhältlich.)

Es sind jedoch auch kürzere Längen als 50 Meter möglich. Für das Ablängen und Umpacken berechnen wir Auftragskosten, die vorab mitgeteilt werden.

Andere Breiten, spezielle Zuschnitte oder Matten mit selbstklebender Rückseite sind auf Anfrage erhältlich.

### Einsatzhäufigkeit

NOEliner lässt sich bis 20 mal einsetzen. Dies hängt jedoch stark von der Art der Verklebung ab.

### Musterversand

NOE sendet Ihnen gerne ein NOEliner-Muster im A4-Format zu. Ein größeres Standardformat 1.000x3.000 mm kann gegen eine geringe Gebühr zugesandt werden.

### Fragen beantworten wir Ihnen gerne in einem persönlichen und unverbindlichen Beratungsgespräch.

NOE Betongestaltung GmbH


Kuntzestr. 72  
73079 Süssen  
T + 49 7162 13-1  
noeplast@noe.de  
www.noe.eu



# 579559 NOEliner Gewebe



Rutschhemmung nach DIN 51130 R 11

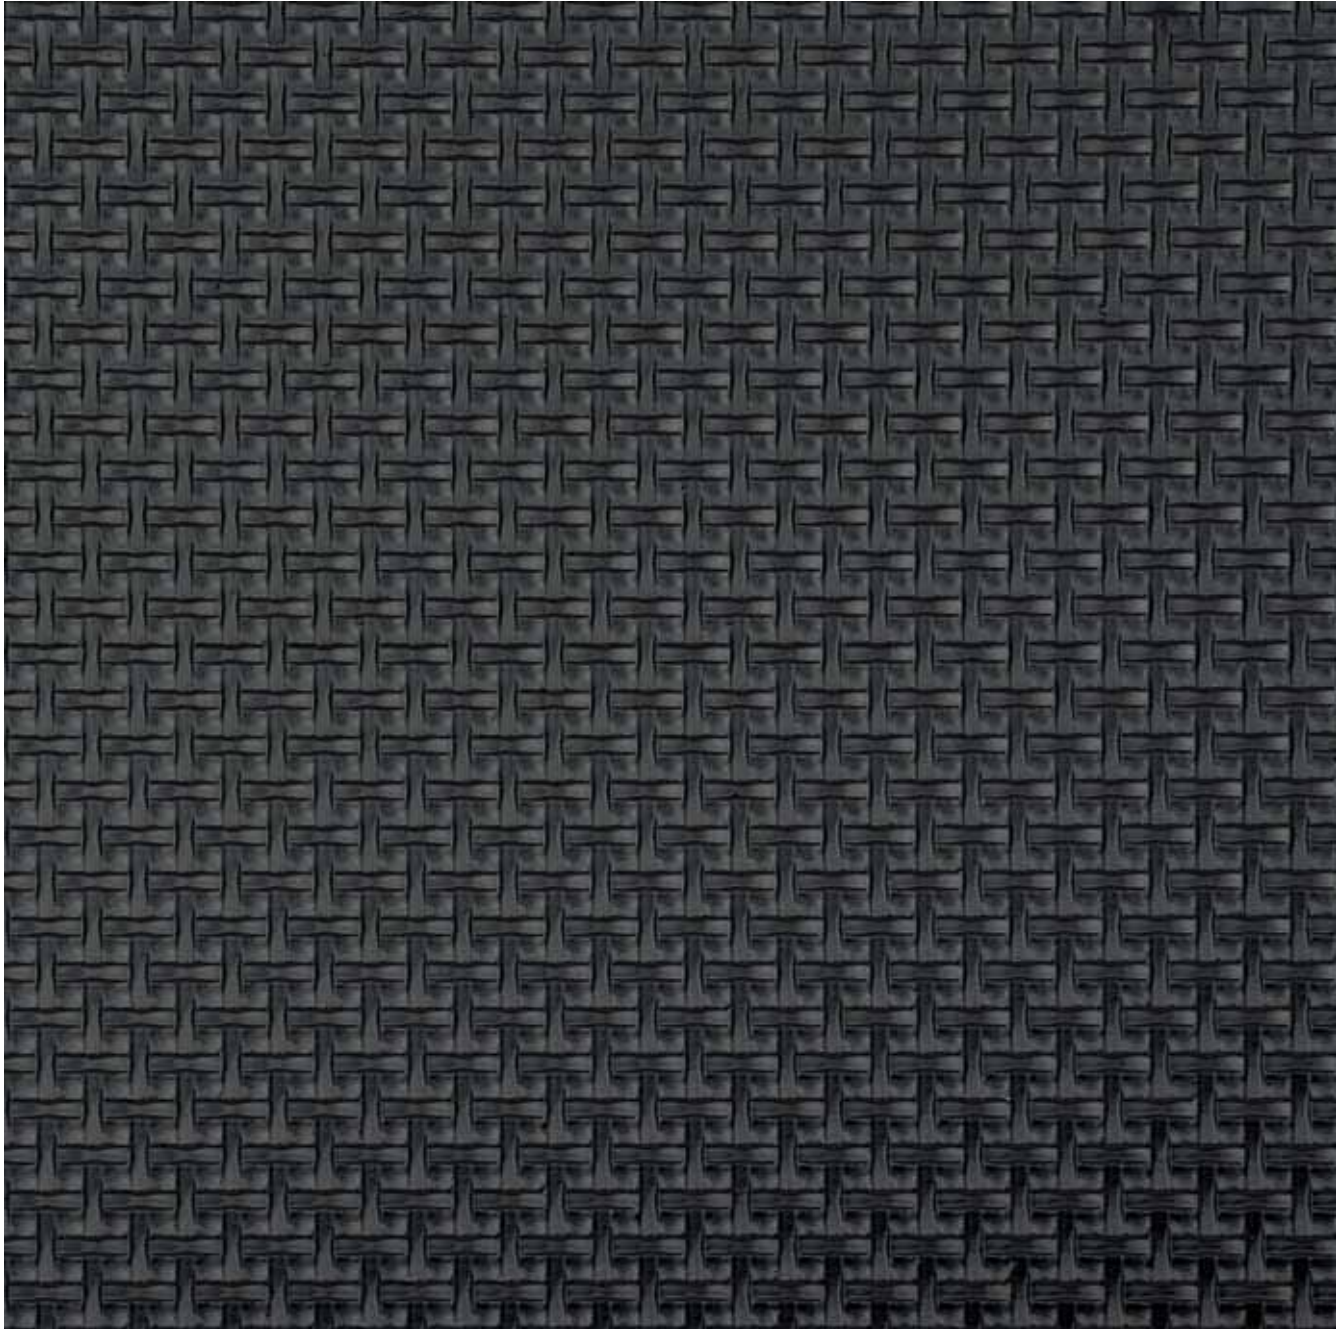


Mattengrößen		
Breite	mm	2.000 / 3.000
Länge	mm	frei bis 50.000
Mattendicke	ca. mm	2
Toleranzen		+ ca. 1 %
Gewicht	ca. kg/m <sup>2</sup>	1,5
Shore-Härte A		70
Temperaturbeständigkeit	°C	0-60
Lieferung		Rollenware
Zuschnitte		in der Länge anpassbar

# 579539 NOEliner Pyramide



Rutschhemmung nach DIN 51130 R 12


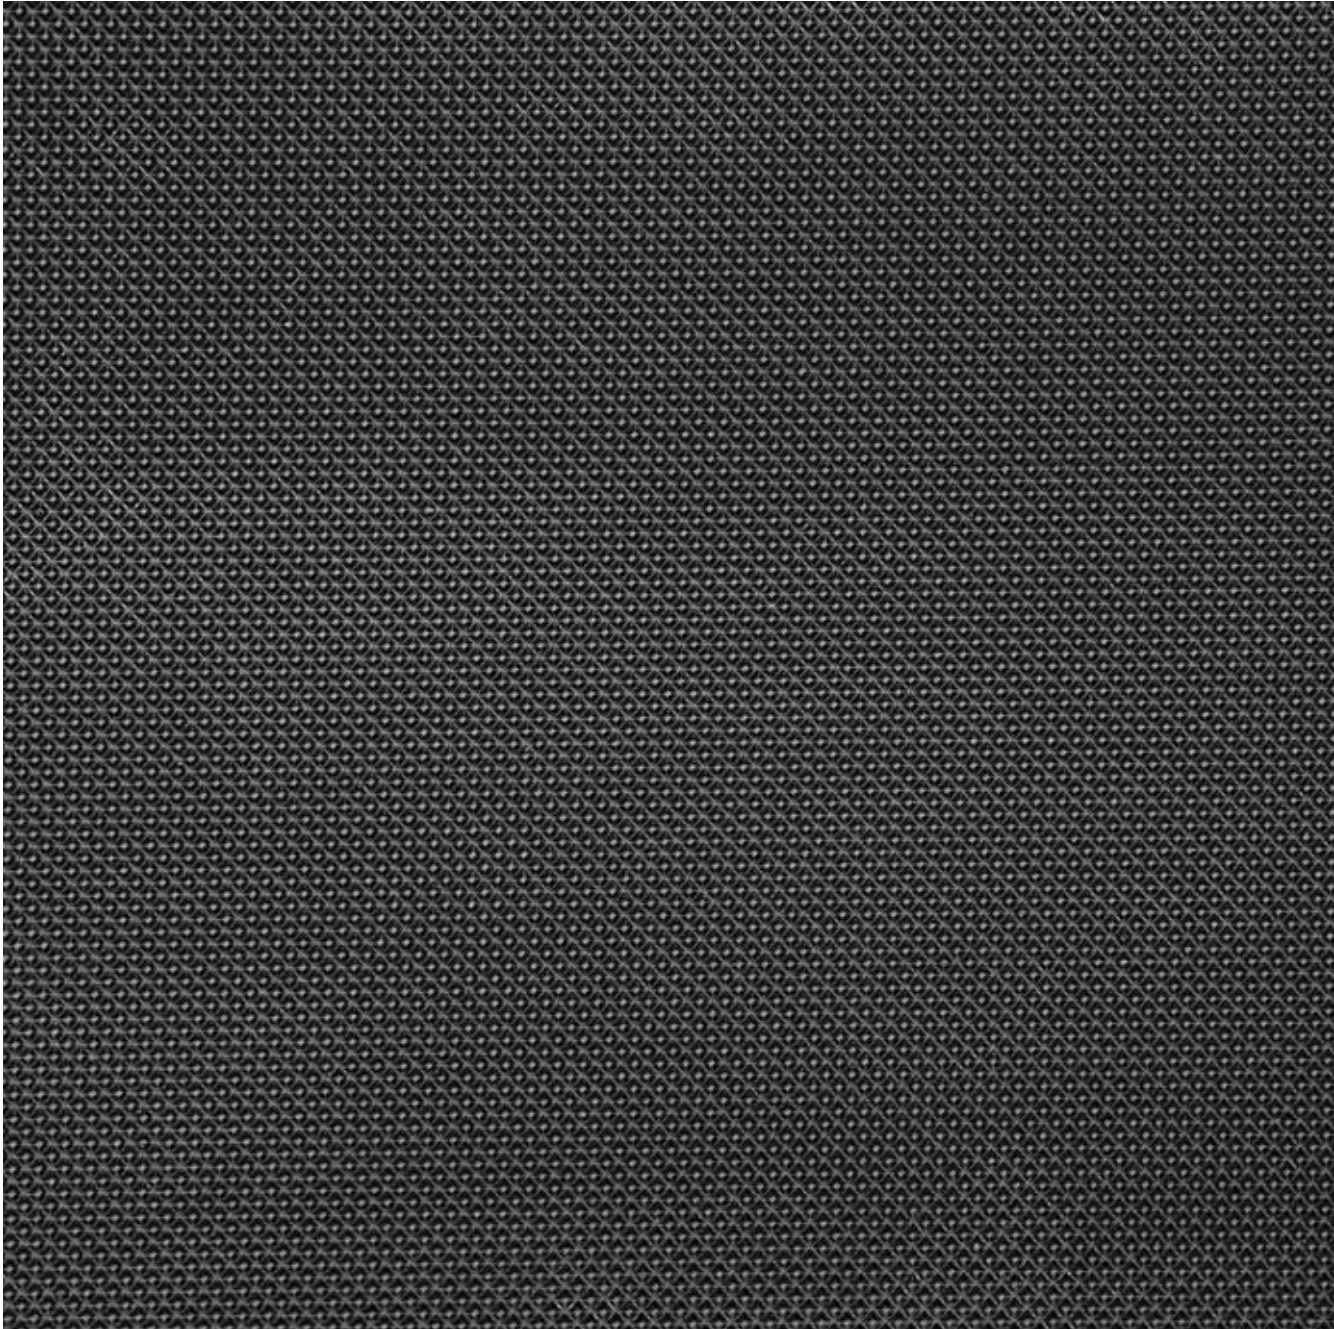


Mattengrößen		
Breite	mm	2.000 / 3.000
Länge	mm	frei bis 50.000
Mattendicke	ca. mm	2
Toleranzen		+ ca. 1 %
Gewicht	ca. kg/m <sup>2</sup>	1,5
Shore-Härte A		70
Temperaturbeständigkeit	°C	0-60
Lieferung		Rollenware
Zuschnitte		in der Länge anpassbar

# 579563 NOEliner Block groß



Rutschhemmung nach DIN 51130 R 13

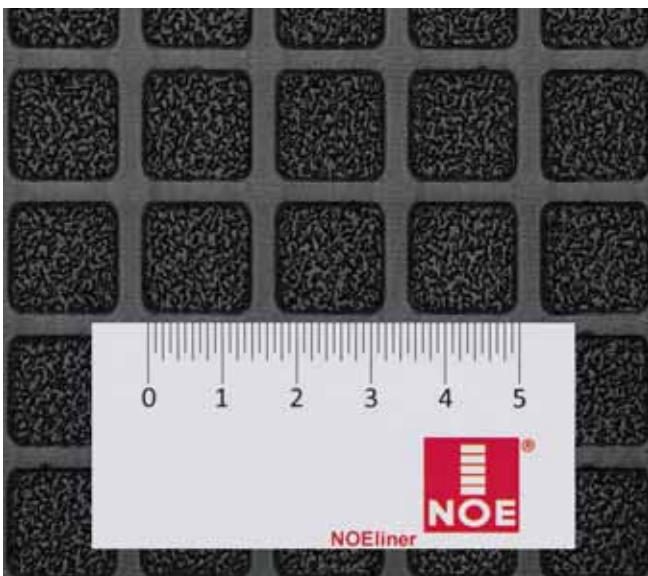
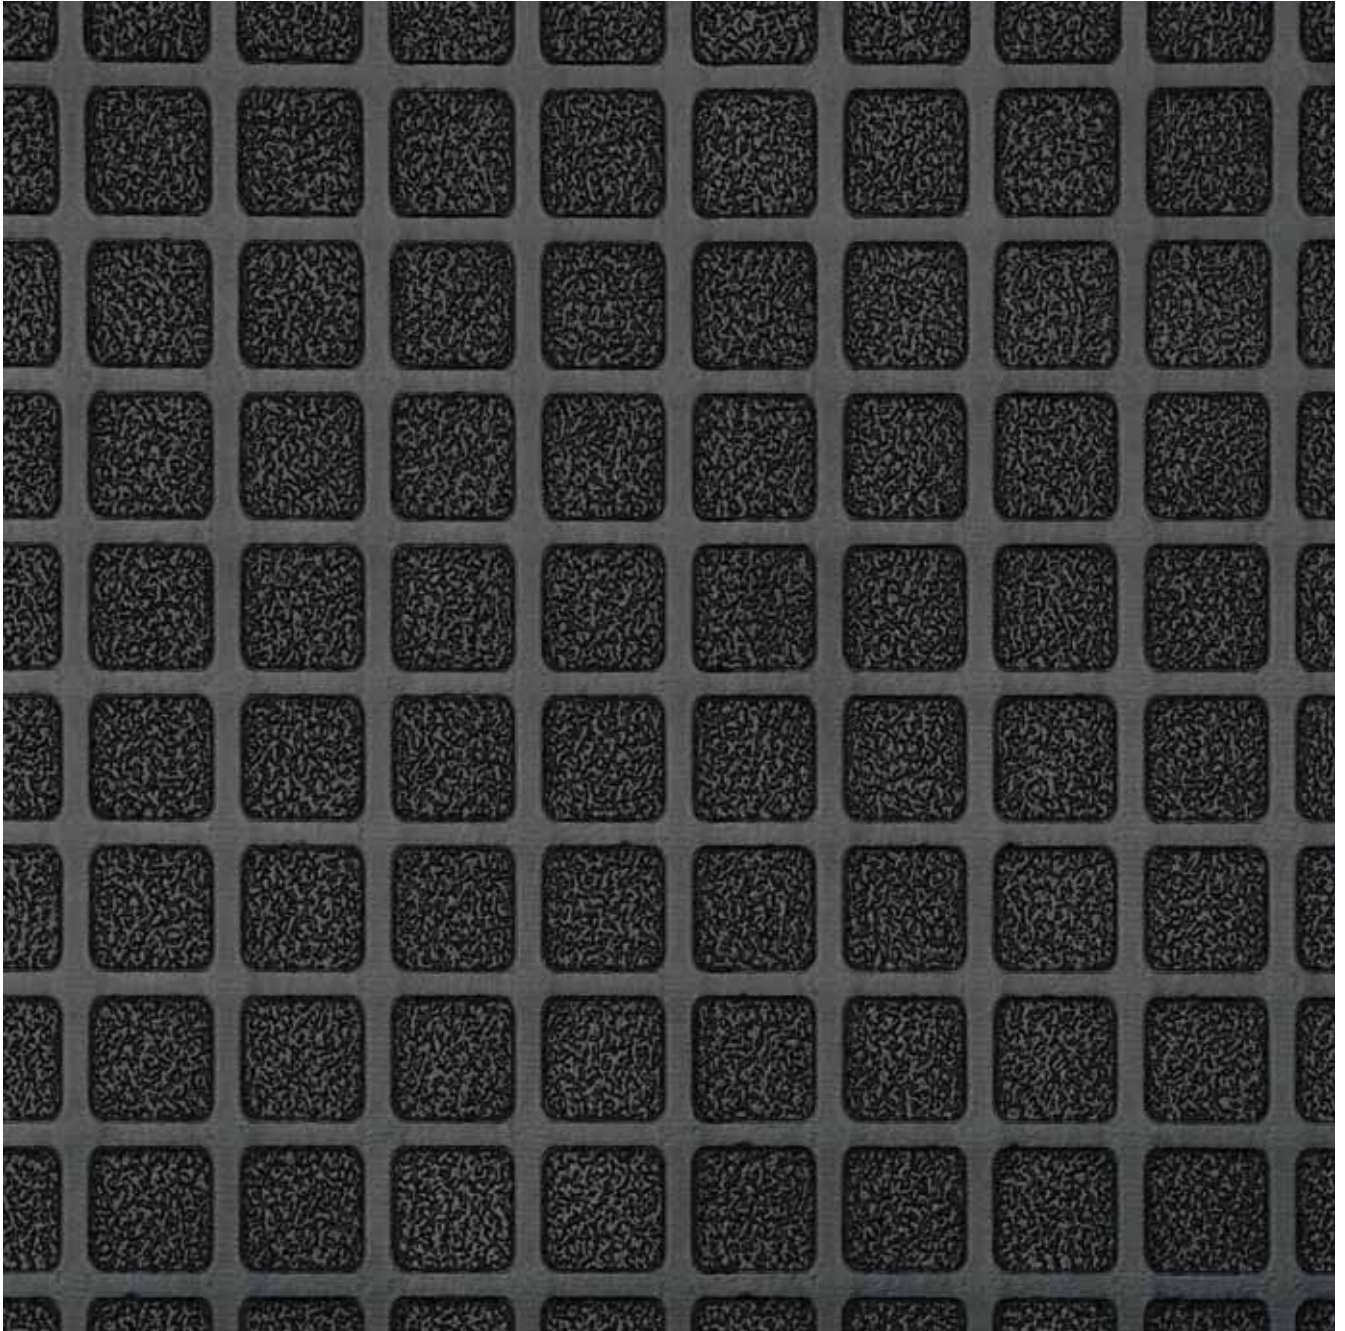


Mattengrößen		
Breite	mm	3.000
Länge	mm	frei bis 50.000
Mattendicke	ca. mm	2
Toleranzen		+ ca. 1 %
Gewicht	ca. kg/m <sup>2</sup>	1,5
Shore-Härte A		70
Temperaturbeständigkeit	°C	0-60
Lieferung		Rollenware
Zuschnitte		in der Länge anpassbar

# 579562 NOEliner Block klein



Rutschhemmung nach DIN 51130 R 13

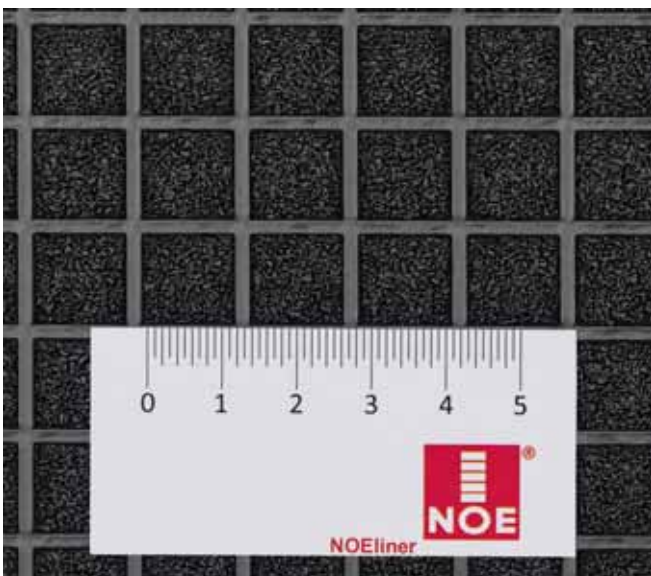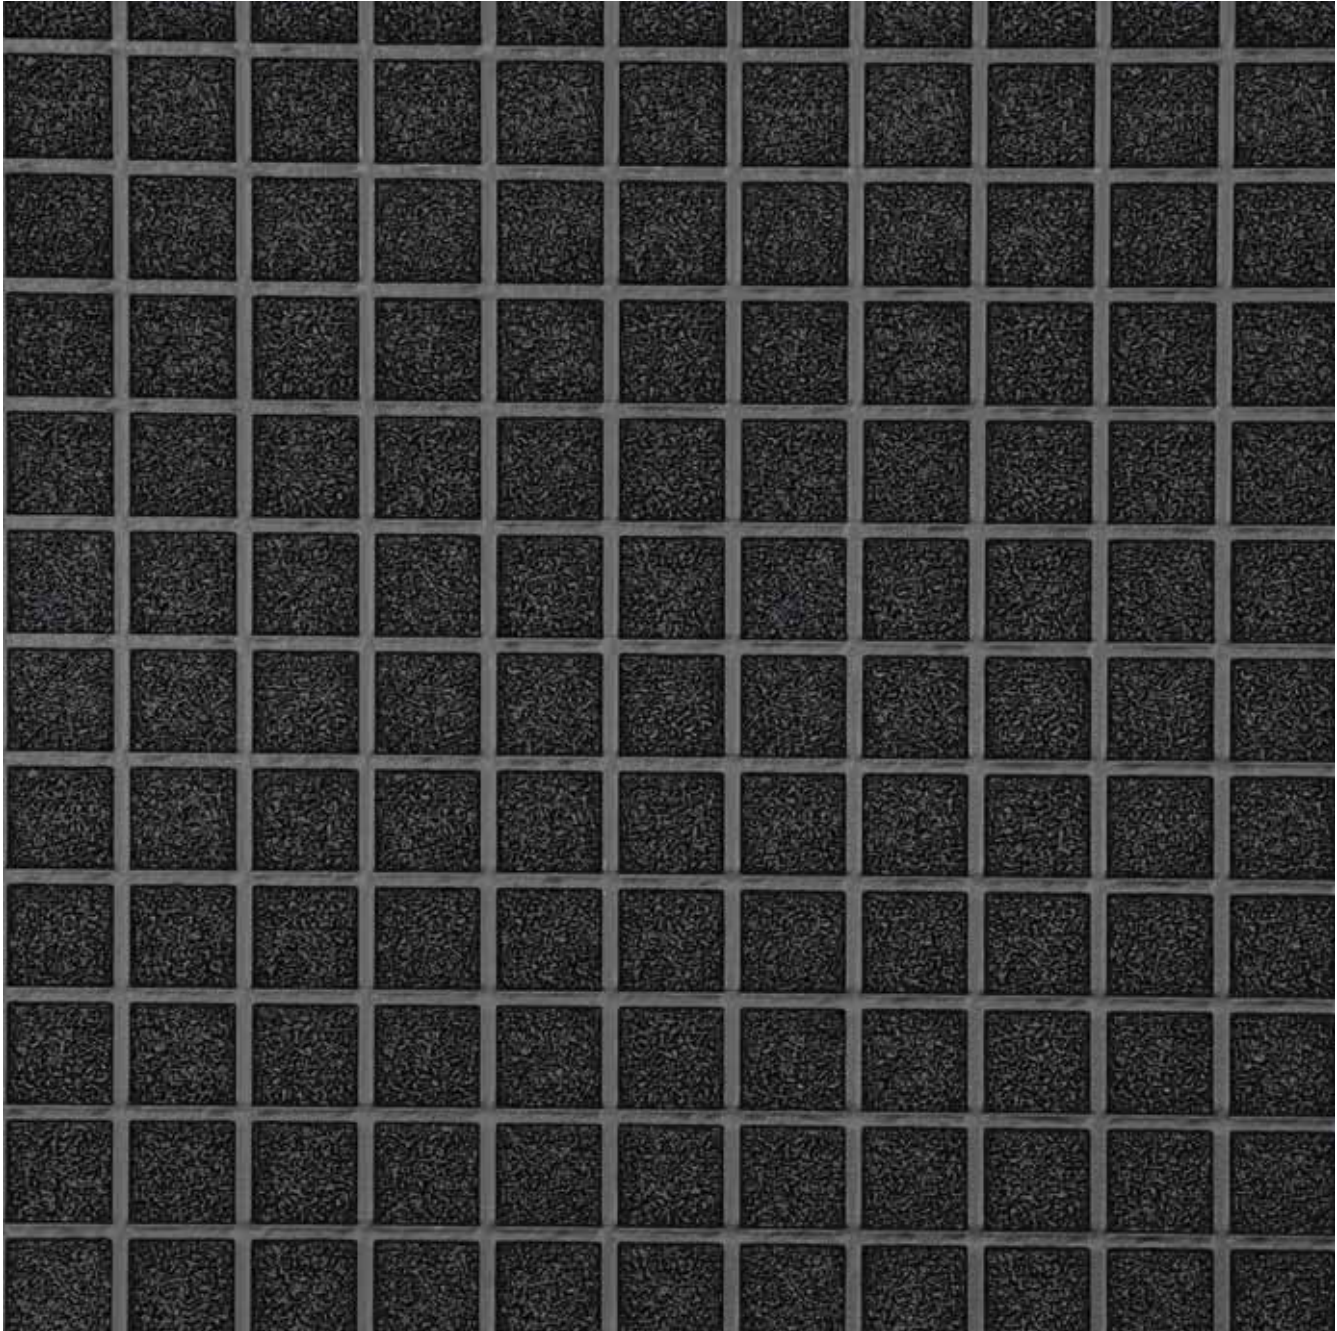


Mattengrößen		
Breite	mm	2.000 / 3.000
Länge	mm	frei bis 50.000
Mattendicke	ca. mm	2
Toleranzen		+ ca. 1 %
Gewicht	ca. kg/m <sup>2</sup>	1,5
Shore-Härte A		70
Temperaturbeständigkeit	°C	0–60
Lieferung		Rollenware
Zuschnitte		in der Länge anpassbar

# 579550 NOEliner Raute groß



Dynamischer Reibungskoeffizient ( $\mu$ ): 0,65

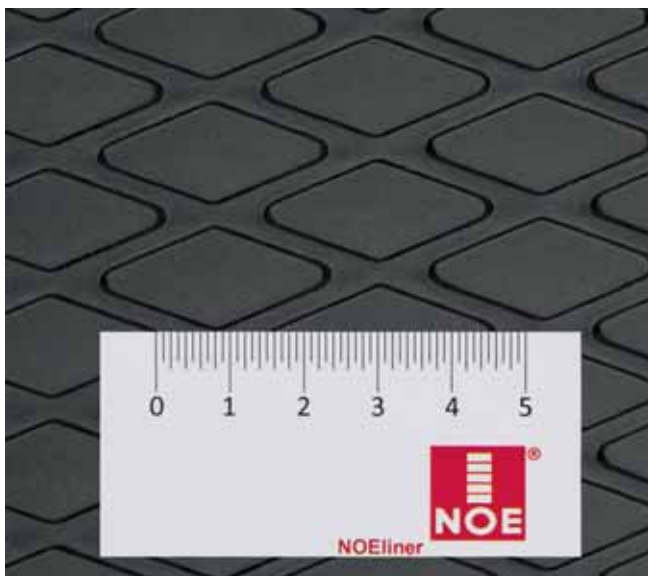


Mattengrößen		
Breite	mm	2.000 / 3.000
Länge	mm	frei bis 50.000
Mattendicke	ca. mm	2
Toleranzen		+ ca. 1 %
Gewicht	ca. kg/m <sup>2</sup>	1,5
Shore-Härte A		70
Temperaturbeständigkeit	°C	0-60
Lieferung		Rollenware
Zuschnitte		in der Länge anpassbar

# 579549 NOEliner Raute klein



Rutschhemmung nach DIN 51130 R 11

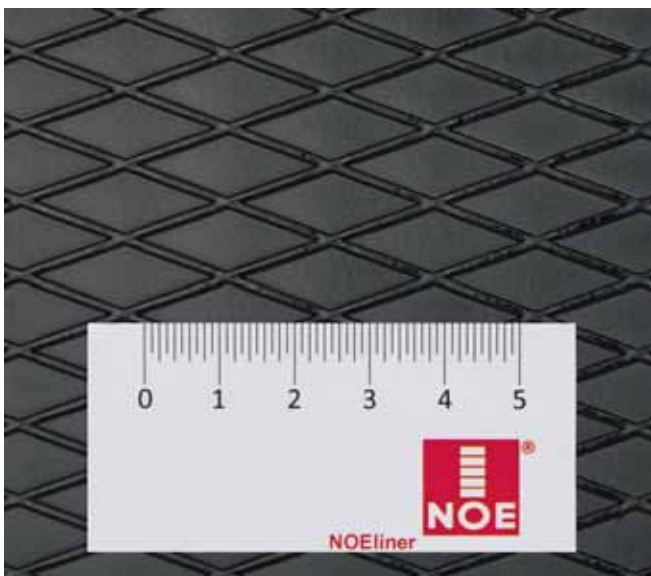


Mattengrößen		
Breite	mm	2.000 / 3.000
Länge	mm	frei bis 50.000
Mattendicke	ca. mm	2
Toleranzen		+ ca. 1 %
Gewicht	ca. kg/m <sup>2</sup>	1,5
Shore-Härte A		70
Temperaturbeständigkeit	°C	0–60
Lieferung		Rollenware
Zuschnitte		in der Länge anpassbar



# 579527 NOEliner Sand



Rutschhemmung nach DIN 51130 R 13

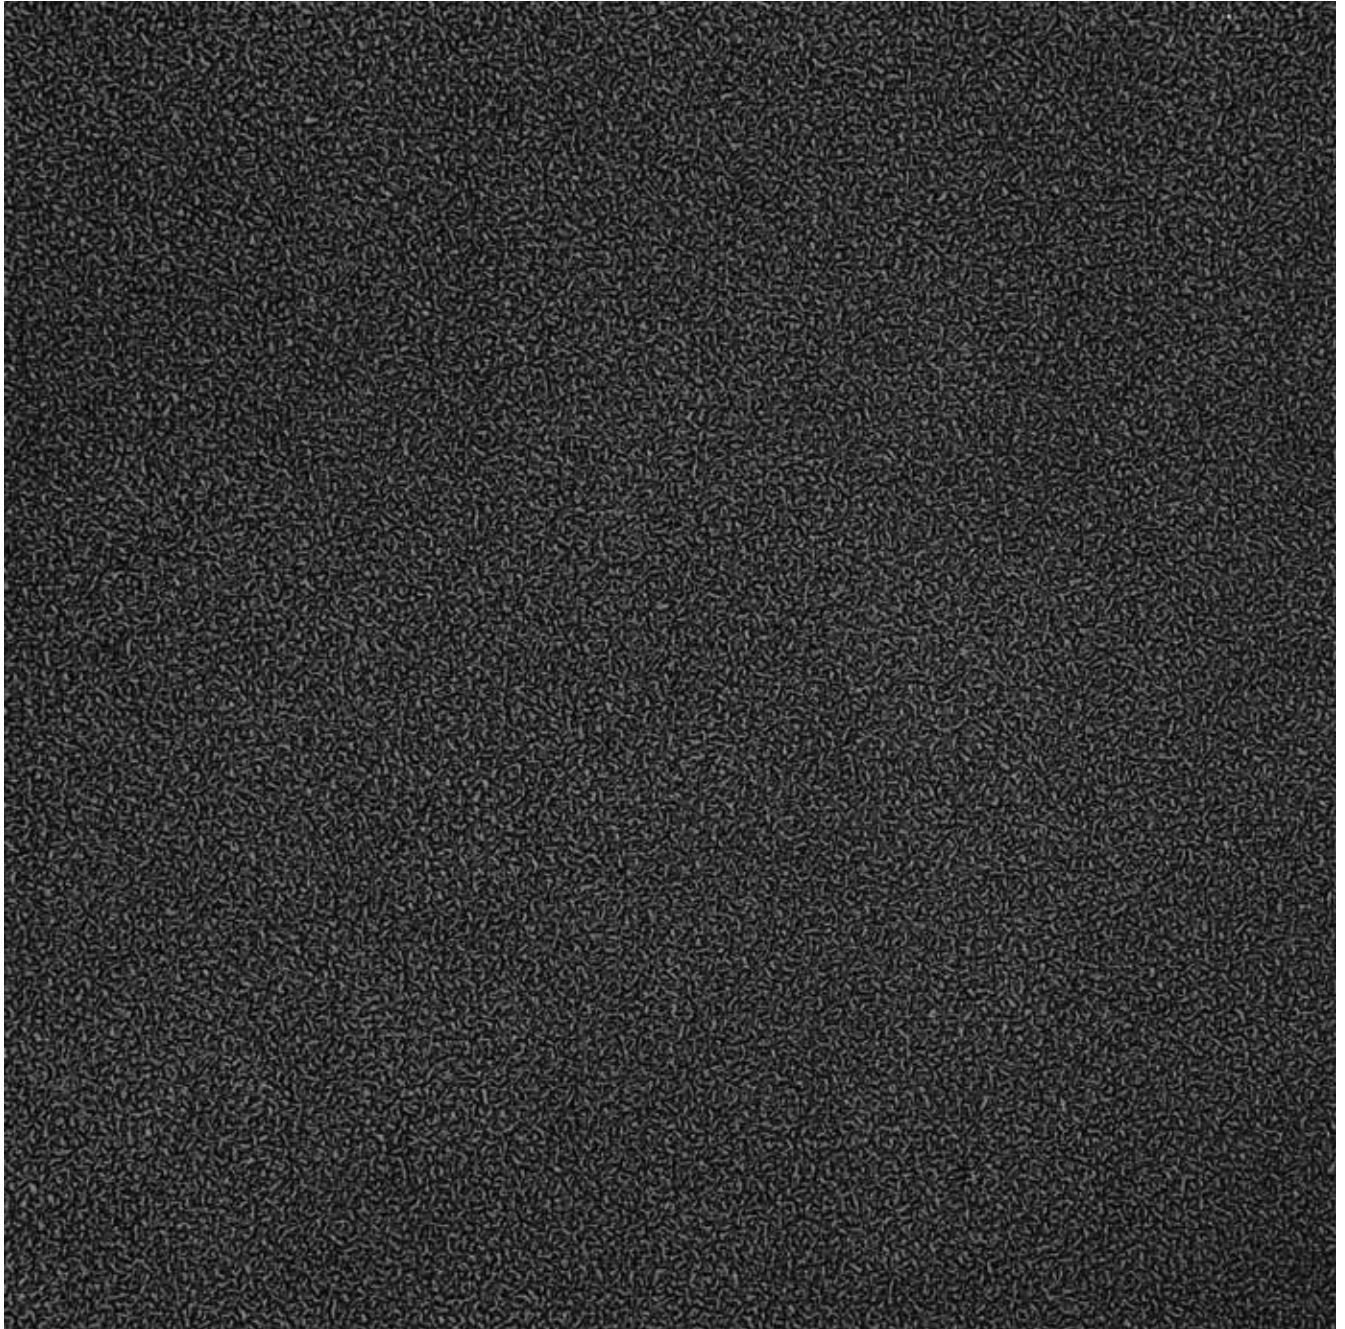

Mattengrößen		
Breite	mm	2.000 / 3.000
Länge	mm	frei bis 50.000
Mattendicke	ca. mm	2
Toleranzen		+ ca. 1 %
Gewicht	ca. kg/m <sup>2</sup>	1,5
Shore-Härte A		70
Temperaturbeständigkeit	°C	0-60
Lieferung		Rollenware
Zuschnitte		in der Länge anpassbar

## 579509 NOEliner Glatt


579509 NOEliner Glatt

Mattengröße		
Breite	mm	3.000
Länge	mm	frei bis 50.000
Mattendicke	ca. mm	2
Toleranzen		+ ca. 1%
Gewicht	ca. kg/m <sup>2</sup>	1,5
Shore-Härte A		70
Temperaturbeständigkeit	°C	0–60
Lieferung		Rollenware
Zuschnitte		In der Länge anpassbar

## 579519 NOEliner Matt

579519 NOEliner Matt

Mattengröße		
Breite	mm	3.000
Länge	mm	frei bis 50.000
Mattendicke	ca. mm	2
Toleranzen		+ ca. 1%
Gewicht	ca. kg/m <sup>2</sup>	1,5
Shore-Härte A		70
Temperaturbeständigkeit	°C	0–60
Lieferung		Rollenware
Zuschnitte		In der Länge anpassbar

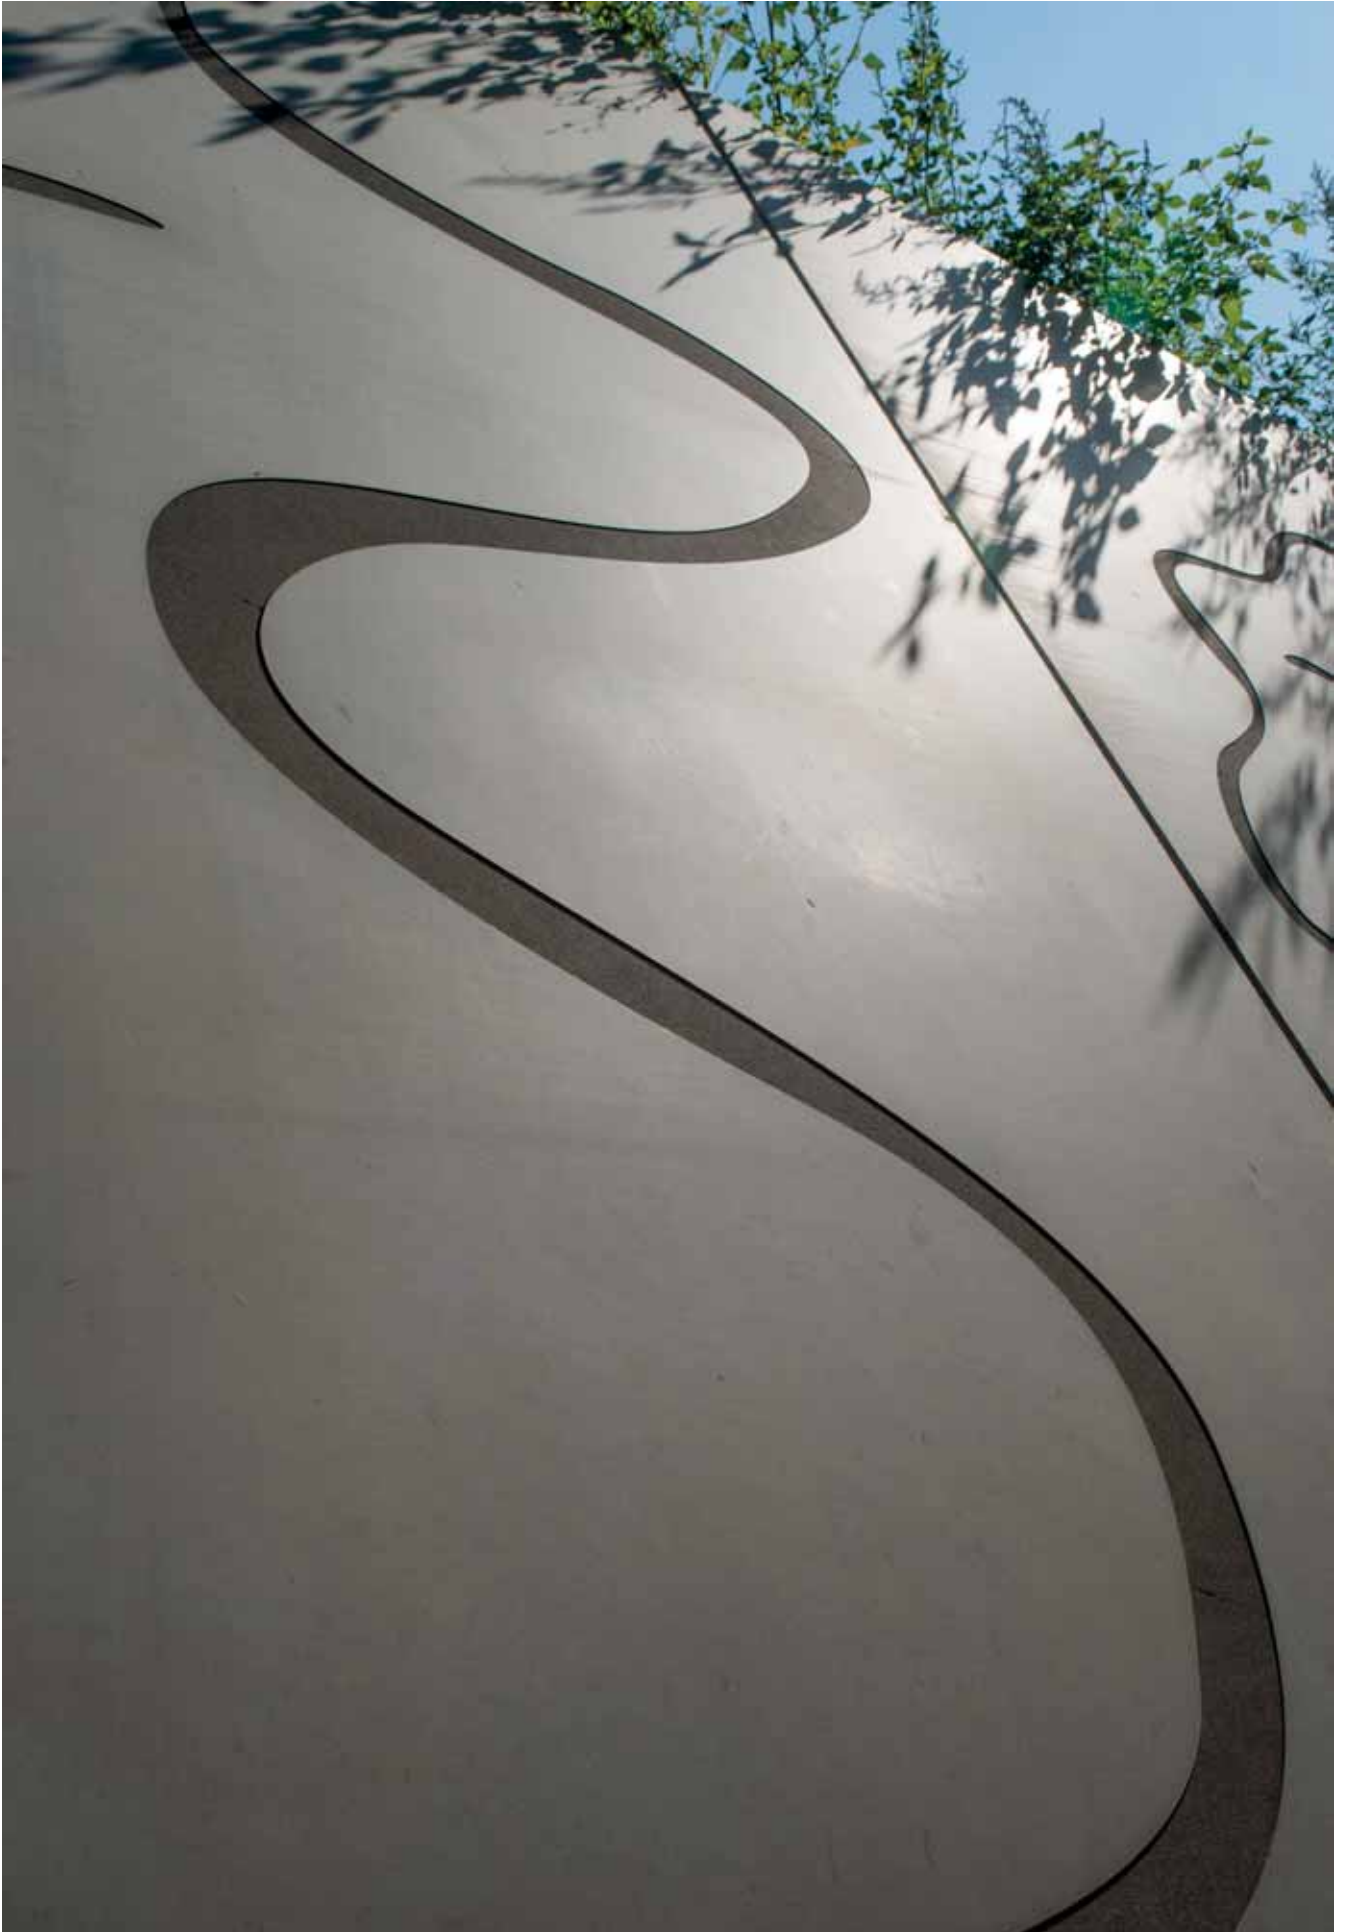



## NOE Betongestaltung GmbH

Kuntzestr. 72  
73079 Süssen  
Germany  
T +49 7162 13-1  
noeplast@noe.de  
www.noe.eu

### **Belgien**

NOE-Bekistingtechniek N.V.  
www.noe.eu  
info@noe.be

### **Frankeich**

NOE-France  
www.noe.eu  
info@noefrance.fr

### **Niederlande**

NOE-Bekistingtechniek b.v.  
www.noe.eu  
info@noe.nl

### **Österreich**

NOE-Schaltechnik  
www.noe.eu  
noe@noe-schaltechnik.at

### **Polen**

NOE-PL Sp. Zo.o.  
www.noe.pl  
noe@noe.pl

### **Schweiz**

NOE-Schaltechnik  
www.noe.eu  
info@noe.ch