

NOE[®] Verstellbare Dreieck-Verspannung

Die ideale Lösung, wenn ein gerades Durchspannen, z. B. bei Widerlagern, nicht möglich ist.


Die Vorteile:

- nachhaltig: wiedergewinnbare Spannstäbe
- Keine zusätzlichen Schweißarbeiten
- Stufenlose Winkeleinstellung
- einfache Anwendung
- preiswerte Lösung
- perfekte Verbindung mit Hüllrohren



Technische Daten:

- Zulässige Zugkraft 64 kN
- Für Spannstäbe \varnothing 15 mm
- Abmessung (L x B x H)
ca. 140 x 140 x 80 mm
Grundplatte 114 x 105 x 80 mm
- Gewicht: ca. 3,0 kg

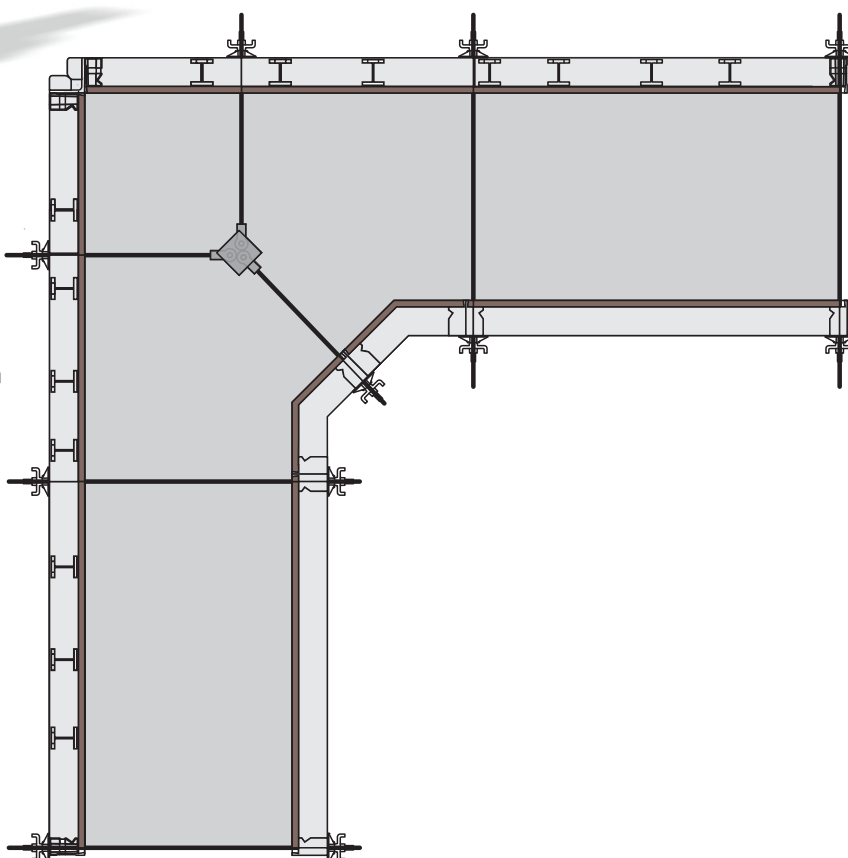


Anfrage

NOE Verstellbare Dreieck-Verspannung

E-Mail: info@noe.de

Bitte erstellen Sie uns ein Angebot:

	Stückzahl	Bezeichnung	Teil-Nr.
		NOE Dreieck-Verspannung	682500
Gewünschter Liefertermin		(vorbehaltlich Lagerbestand)	

Firma	
Abteilung	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ, Ort	
Telefon	Telefax
E-Mail	
Datum	Unterschrift

Für die Lieferung der in dieser Liste aufgeführten Teile gelten ausschließlich die „Allgemeinen NOE Geschäftsbedingungen“. Für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Technische Darstellungen und Angaben sowie Abbildungen sind unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Kuntzestraße 72, 73079 Süssen, Germany
 Telefon +49 7162 13-1
 Telefax +49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com