

Entretoisement triangulaire réglable




La solution idéale lorsqu'un entretoisement rectiligne n'est pas réalisable, comme par ex. dans le cas des culées.

Les avantages:

- Durable: tiges d'entretoise récupérables
- Aucune opération supplémentaire de soudure
- Angle réglable en continu
- Application facile
- Solution peu coûteuse


Informations techniques:

- Force de traction admissible 64 kN
- Pour tiges d'entretoise \varnothing 15 mm
- Dimensions (long. x larg. x haut.)
env. 140 x 140 x 80 mm
Socle 114 x 105 x 80 mm
- Poids: ca. 3,0 kg

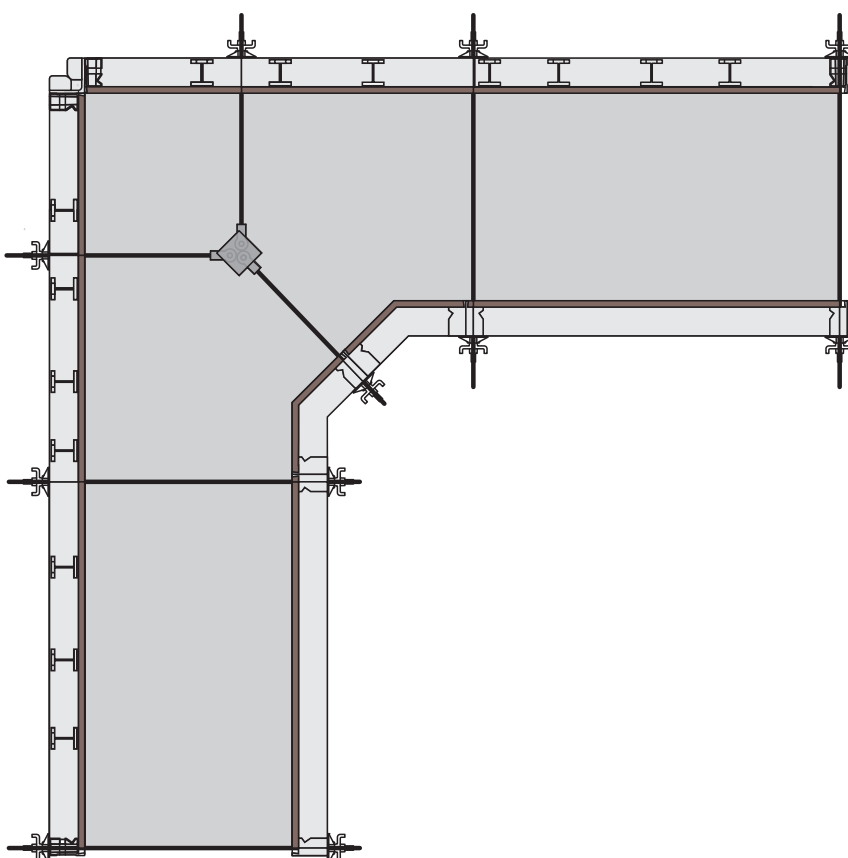

Demande d'entretoisement triangulaire NOE info@noe.de

Prière de nous établir une offre:

	Quantité	Désignation	N° de pièce
		Entretoisement triangulaire NOE	682500
Date de livraison souhaitée		(sous réserve de disponibilité en stock)	

Société	
Service	
Interlocuteur	
Rue	
Code postal, ville	
Téléphone	Fax
E-mail	
Date	Signature

Seules les « Conditions générales de NOE » sont applicables à la fourniture des pièces mentionnées dans la présente liste. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute éventuelle erreur d'impression. Les représentations et données techniques sont fournies à titre purement indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

**NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG**

Kuntzestraße 72, 73079 Suessen, Allemagne
 Telefon +49 7162 13-1
 Telefax +49 7162 13-288
 info@noe.de
 www.noe.de
 www.noeplast.com