






LE COFFRAGE

NOE[®] top S

La sécurité au travail
intégrée au coffrage
et livrée prête à l'emploi




NOEtop S – la sécurité au travail intégrée au coffrage, livrée prête à l'emploi

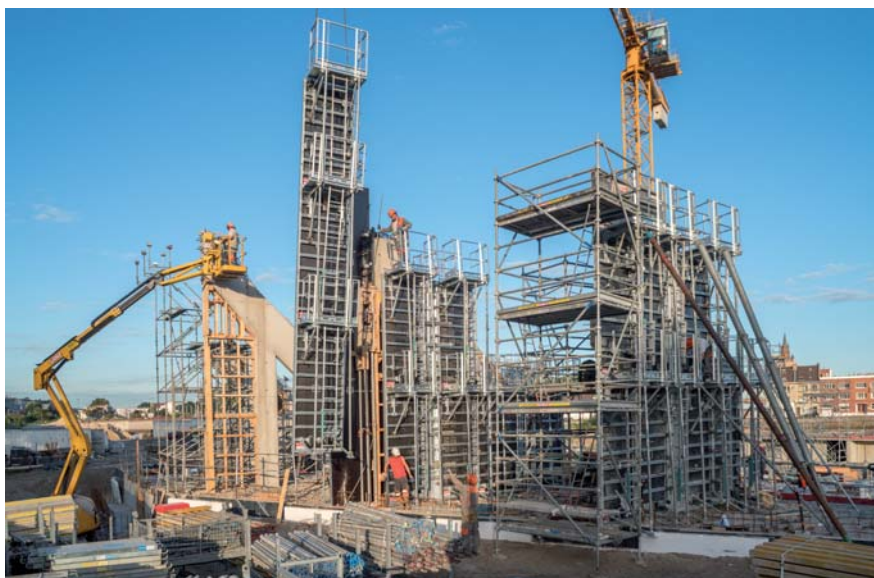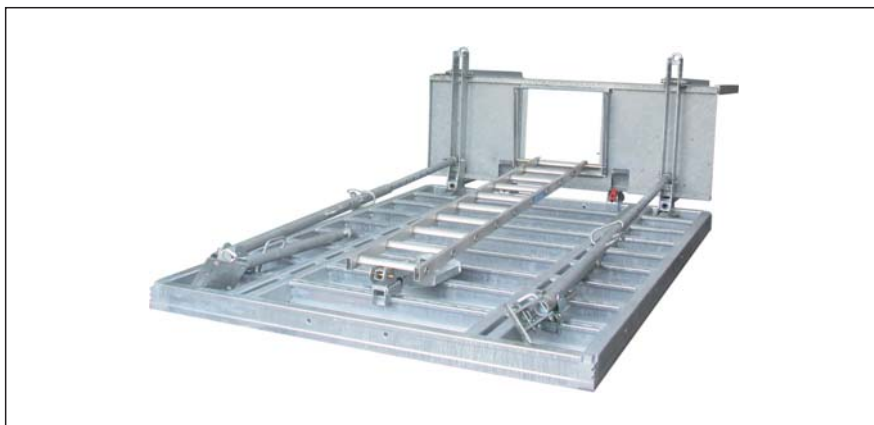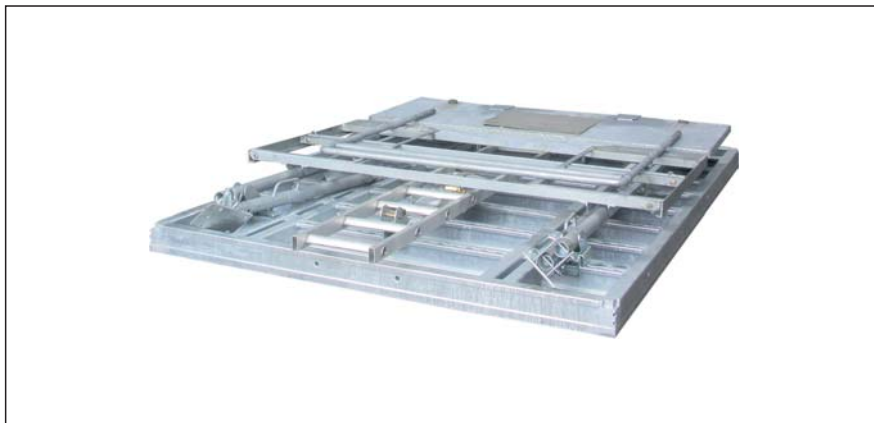

Conçu pour les normes de sécurité particulièrement drastiques des chantiers. Les plateformes avec protection périmétrique intégrale, échelle d'accès et stabilisateurs intégrés sont directement montées sur des panneaux de coffrage de grande superficie NOEtop et sont livrées prêtes à l'emploi sur le chantier. Il suffit de déployer les plateformes, d'orienter les stabilisateurs et voilà NOEtop S prêt à l'emploi ! Pour le transport sur le chantier suivant, il suffit de tout replier : aucun démontage n'est nécessaire.

Votre avantage :

- Plateformes, accès et stabilisateurs sont directement intégrés aux panneaux de coffrage NOEtop
- Prêts à l'emploi sur le chantier
- Seulement 370 mm de hauteur une fois replié
- Largeurs de Plate-forme : 2650; 2400; 2000; 1325; 1200; 750; 600; 450 mm
- Directement solidariable aux panneaux de coffrage NOEtop
- Protection antichute sur tout le périmètre
- Montage couché

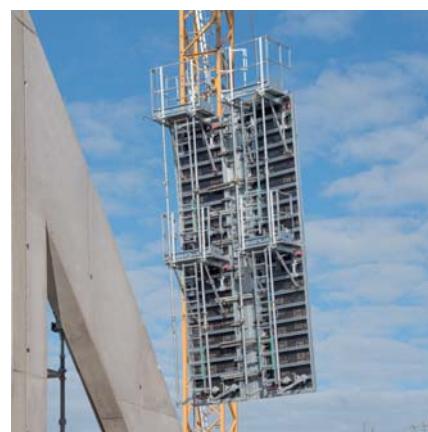

NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Kuntzestr. 72, 73079 Suessen, Allemagne
T +49 7162 13-1
F +49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com