






# NOE<sup>®</sup> top FS

Coffrage de poteaux  
pliable

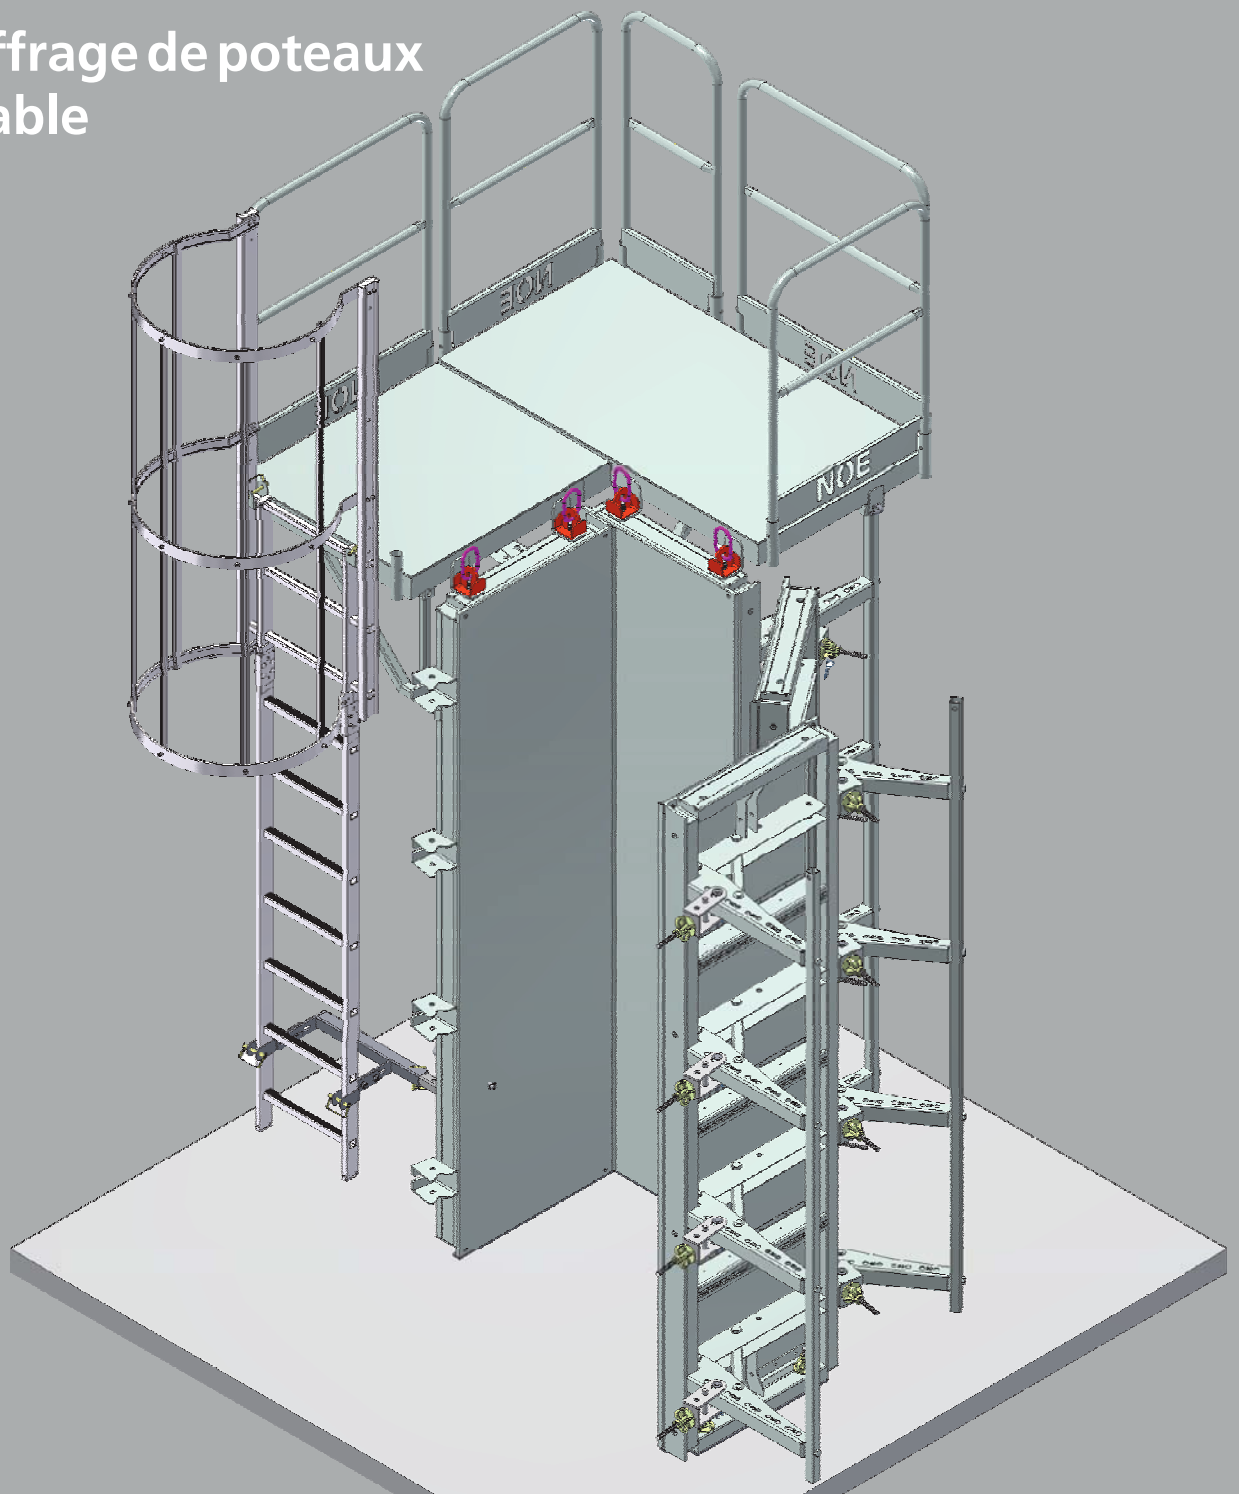

# NOEtop FS – Coffrage de poteaux pliable

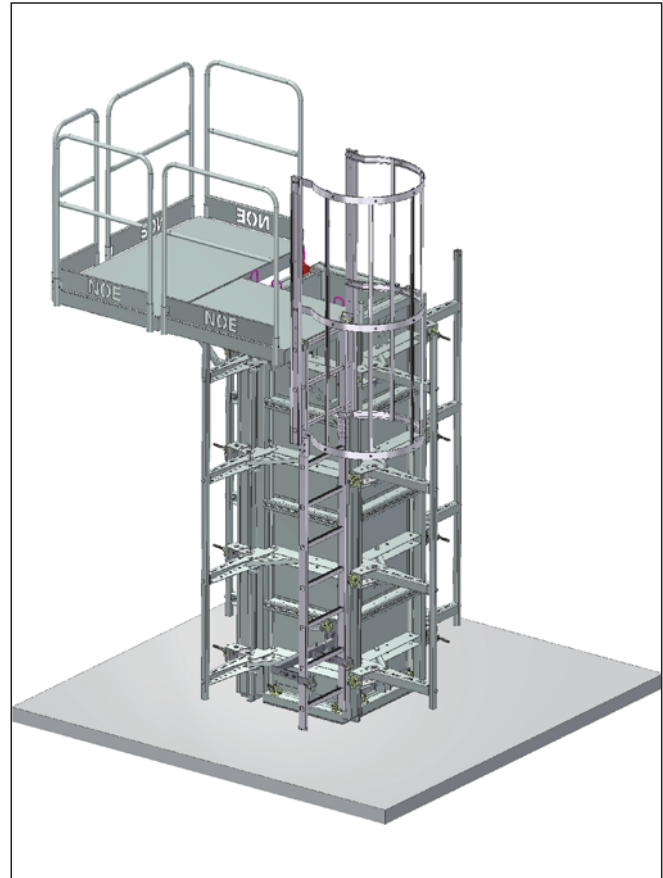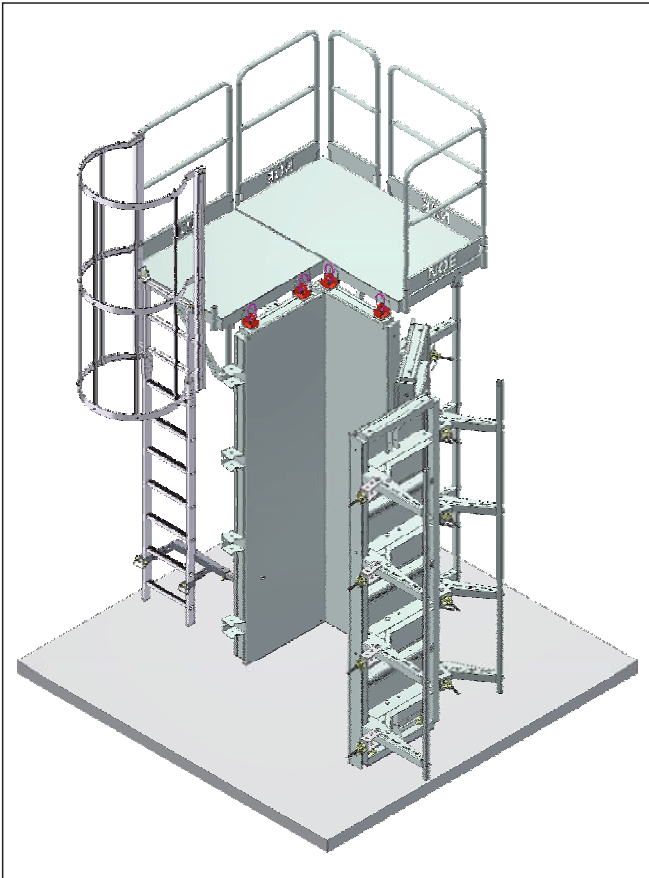

NOEtop FS permet de bétonner sans entretoisement des sections de poteaux de 200 à 600 mm. Les diamètres sont réglables sur une trame de 50 mm.

Livable en deux exécutions :

- avec revêtement en acier ou sous forme de
- grille pour un revêtement de coffrage de 21 mm de son choix

Le coffrage/décoffrage s'effectue d'un seul tenant, le coffrage n'a donc pas besoin d'être monté ou démonté. Le déplacement s'effectue lui aussi « d'un seul tenant ». La sécurité au travail est bien évidemment intégrée grâce à des plateformes de travail et une échelle d'accès avec crinoline.

## Votre avantage :

- Des sections de poteaux de 200 à 600 mm
- Trame réglable de 50 mm
- Hauteurs de poteaux 3500; 2750; 1250; 600 mm
- Livrable
  - avec revêtement de coffrage en acier pour les poteaux en béton de gros œuvre
  - sous forme de grille pour un revêtement de coffrage de 21 mm de son choix de poteaux –en béton apparent
- Grande longévité grâce au coffrage entièrement galvanisé

**NOE-Schaltechnik  
Georg Meyer-Keller  
GmbH + Co. KG**

Kuntzestr. 72, 73079 Suessen, Allemagne  
T +49 7162 13-1  
F +49 7162 13-288  
info@noe.de  
www.noe.de  
www.noeplast.com