






NOE[®] top FS

Vouwbare kolombekisting

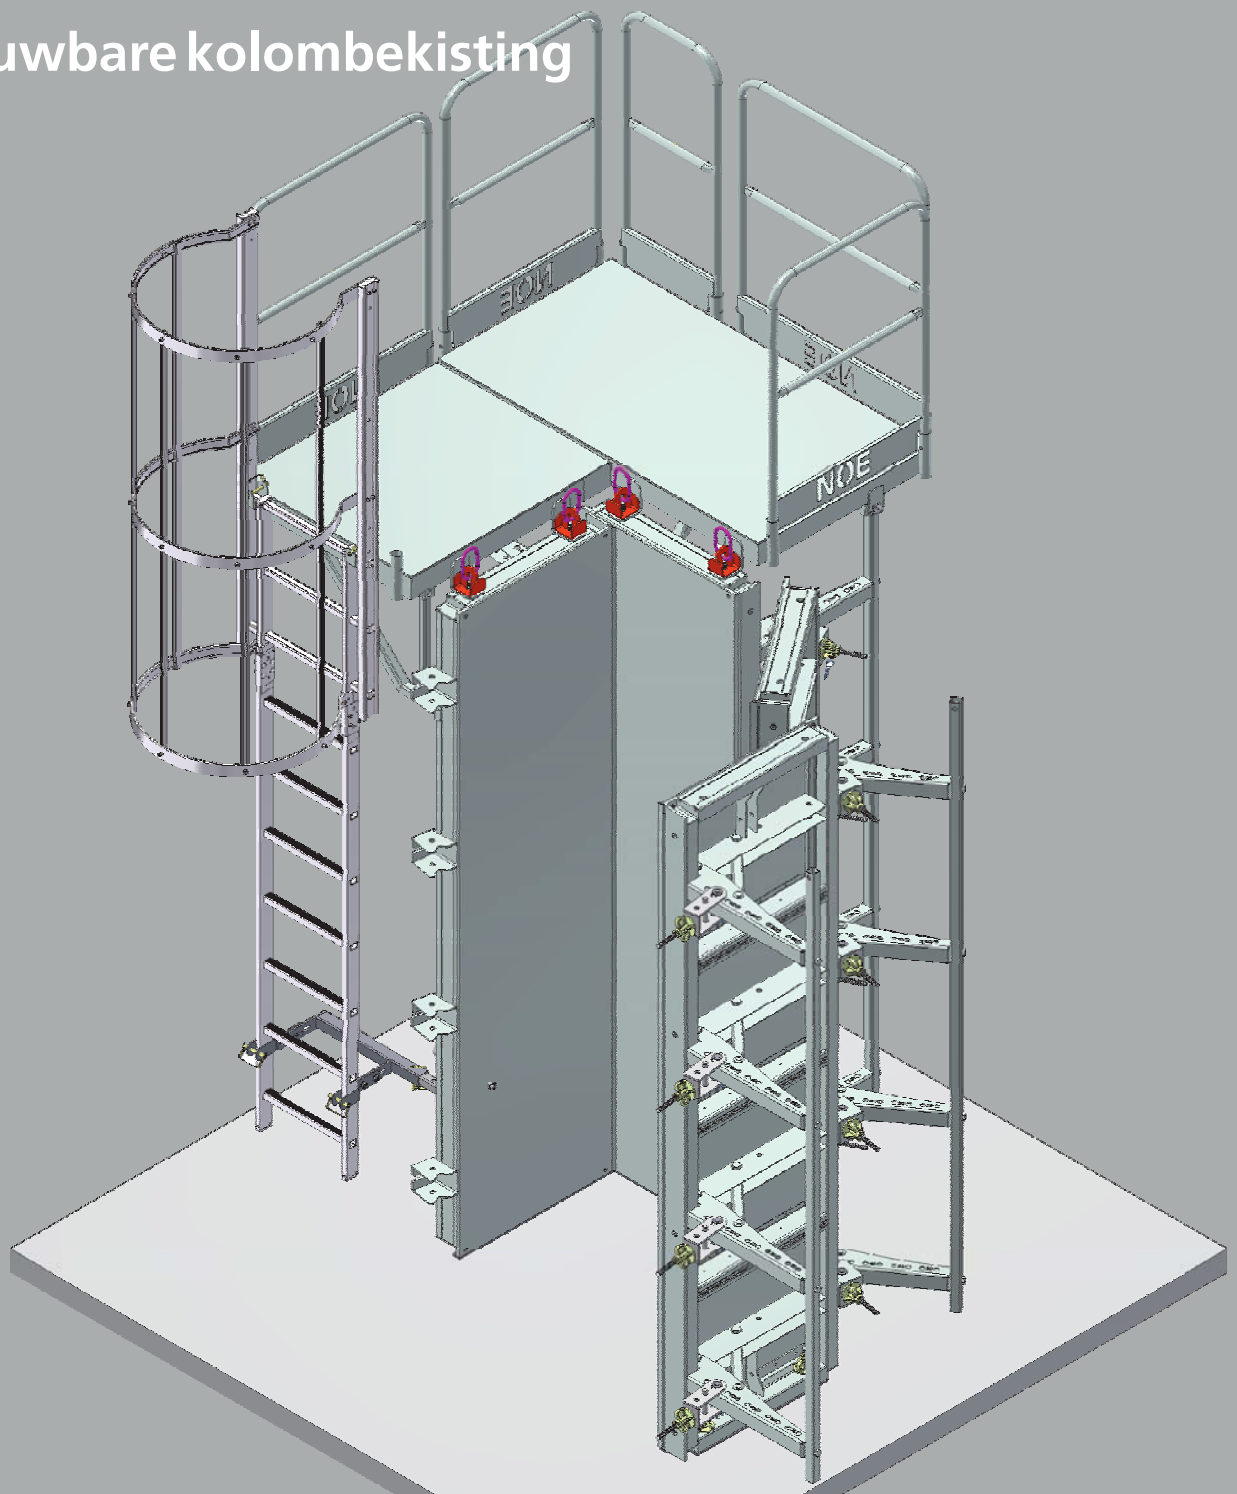

NOEtop FS – Vouwbare kolombekisting

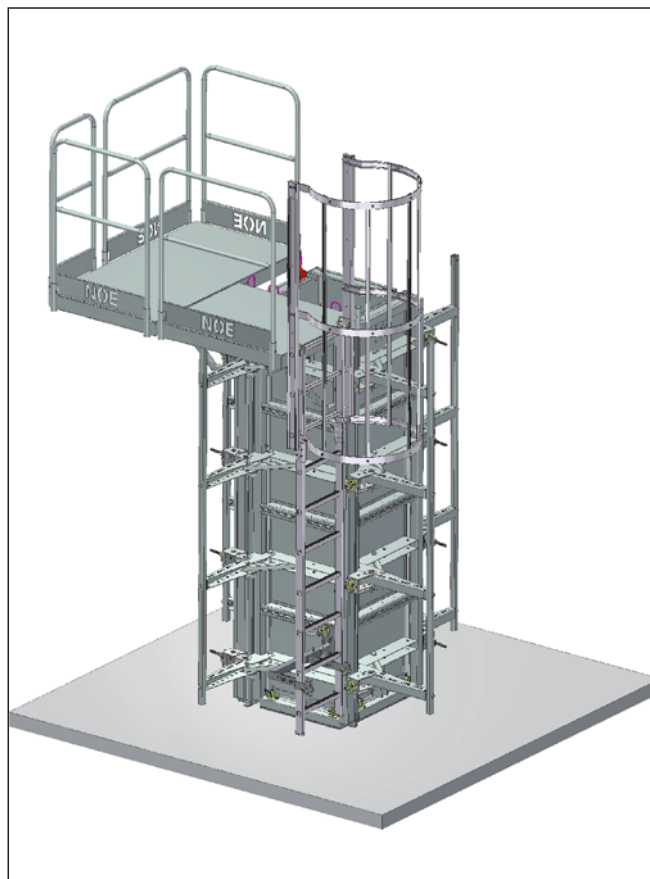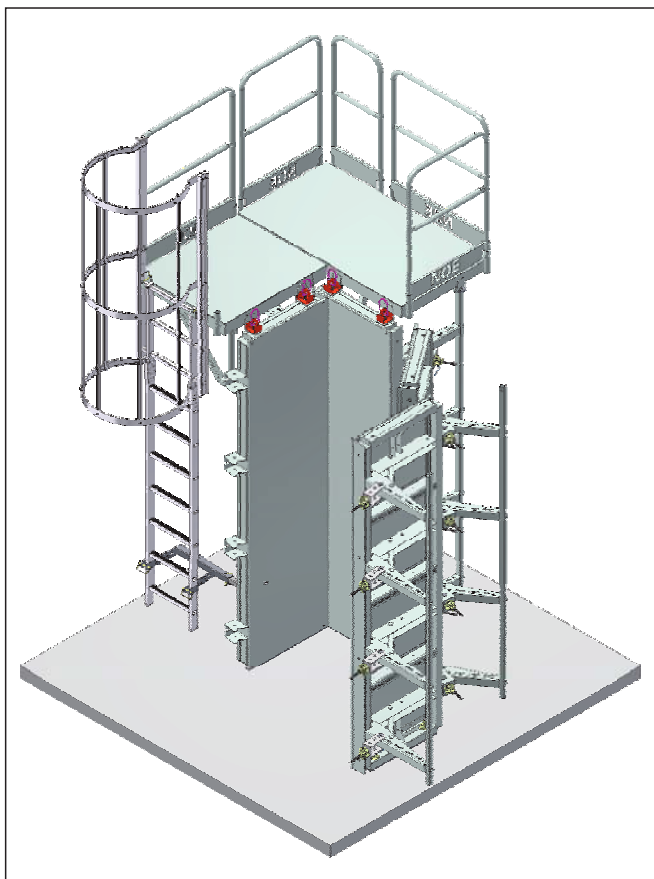

Met de NOEtop FS kunnen kolommen van 200 tot 600 mm gestort worden. De doorsnedes zijn in een 50 mm raster instelbaar.

Leverbaar in 2 uitvoeringen:
– met stalen beplating
– als kader voor een vrij te kiezen 21 mm beplating

Het be- en ontkisten wordt in 1 handeling uitgevoerd, dat wil zeggen dat de bekisting niet gemonteerd of gedemonteerd dient te worden. Ook het omzetten kan in 1 handeling uitgevoerd worden. Natuurlijk is de veiligheid op het werk in de vorm van bordessen en ladderopgangen inclusief heup-, knieleuning en kantplank geïntegreerd.

Uw voordeel:

- doorsnedes van 200-600 mm
- 50 mm instelraster
- kolomhoogtes 3500; 2750; 1250 en 600 mm
- leverbaar
 - met stalen beplating voor beton zonder speciale eisen
 - als kader voor een vrij te kiezen 21 mm beplating voor zichtbetonkolommen
- lange levensduur door volledig verzinkte bekisting

Nederland NOE-Bekistingstechniek b.v.

Postbus 25, 4240 CA Arkel
Vlietskade 1009, 4241 WD Arkel
T + 31 183 56 98 88
F + 31 183 56 33 17
info@noe.nl
www.noe.nl
www.noeplast.com
www.betonvormgeving.nl

België NOE-Bekistingstechniek N.V.

Leuvensesteenweg 613
1930 Zaventem
T + 32 2 757 64 16
F + 32 2 757 64 18
info@noe.be
www.noe.be
www.noeplast.com