



DE BETONBEKISTING




# NOE<sup>®</sup> top

ontkistinghoek

Met verfijnd eenvoudig be- en  
ontkistingsmechanisme




# NOEtop ontkistinghoek - de oplossing voor het ontkisten in kleine ruimtes

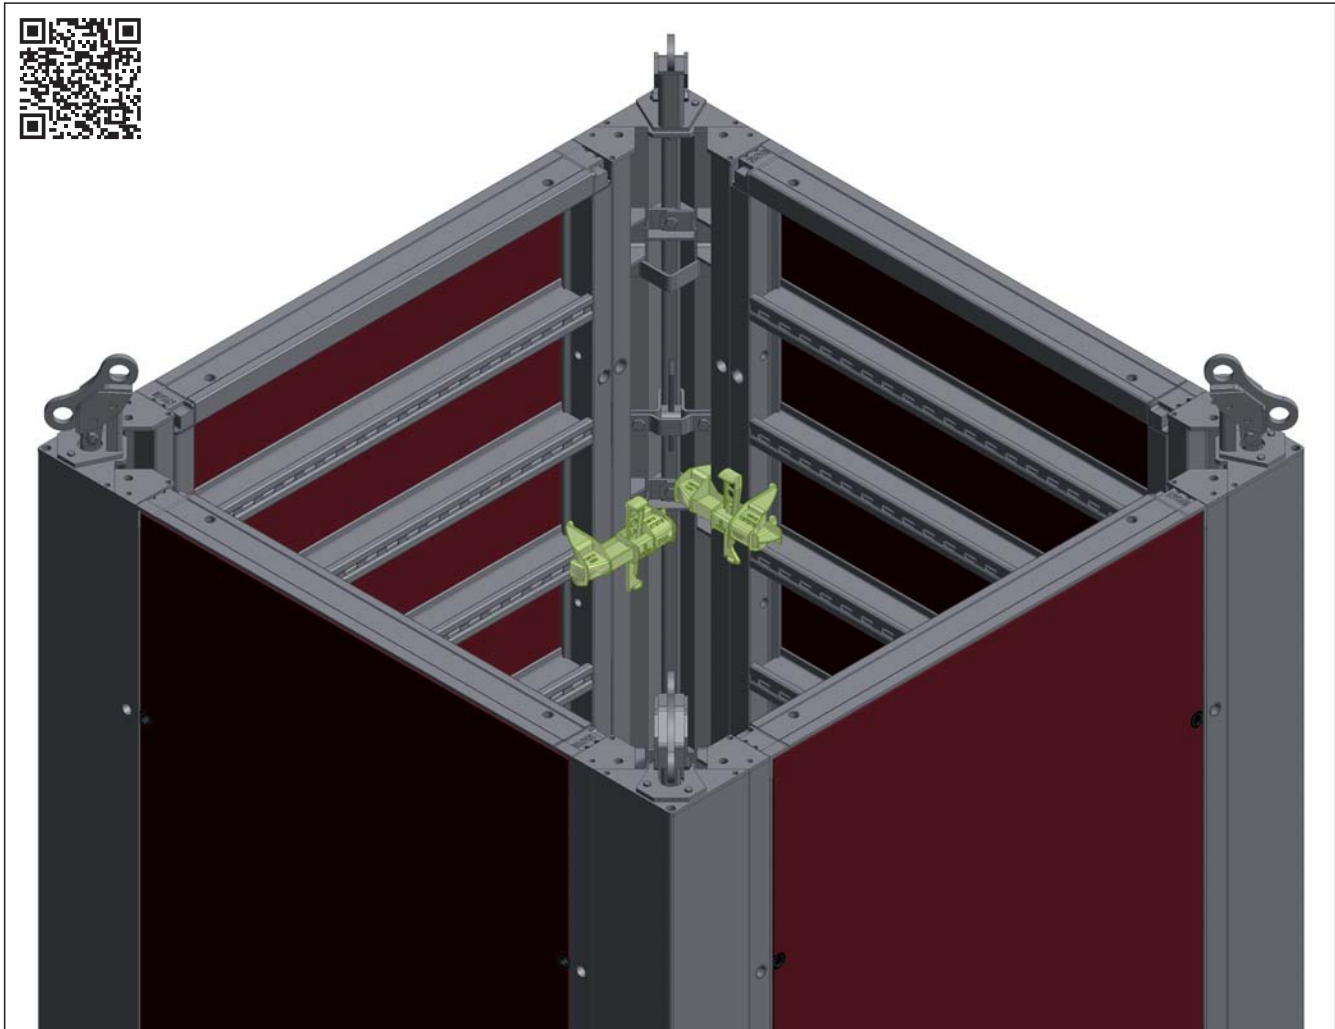

- Lift- en trappenhuischachten efficiënt en kostensparend bekisten
- Rondom 20 mm ontkistingruimte
- Omzetten als complete eenheid
- Van boven en van buitenaf bedienbaar
- Snel be- en ontkisten

Omschrijving	Breedte	Hoogte	Bekisting- oppervlak	Gewicht	Artikelnr.
	mm	mm	m <sup>2</sup>	ca.kg	



<b>NOEtop ontkistinghoek</b>	300	3310	1,99	209,500	<b>137768</b>
Aan iedere kant 20 mm ontkisting- ruimte, als verbindingsmiddel zijn	300	2650	1,59	175,000	<b>137762</b>
per kant tot 2650 mm hoogte 3 en tot 3310 mm hoogte 4 NOE Top- locks nodig (artikelnr: 137976), voor het oplengen zijn 2 M16x40 bouten nodig (artikelnr. 313400).	300	1325	0,80	87,500	<b>137761</b>

## Nederland NOE-Bekistingstechniek b.v.

Postbus 25, 4240 CA Arkel  
Vlietskade 1009, 4241 WD Arkel  
T + 31 183 56 98 88  
F + 31 183 56 33 17  
info@noe.nl  
www.noe.nl  
www.noeplast.com  
www.betonvormgeving.nl

## België NOE-Bekistingstechniek N.V.

Leuvensesteenweg 613  
1930 Zaventem  
T + 32 2 757 64 16  
F + 32 2 757 64 18  
info@noe.be  
www.noe.be  
www.noeplast.com