

Product- overzicht





NOE–Bekistingstechniek

Uw beton, onze missie

Met de ontwikkeling van de stalen paneelbekisting ruim 70 jaar geleden heeft NOE het bouwen met beton definitief veranderd. Tegenwoordig is di type bekisting alomtegenwoordig op de bouwplaats en is het wereldwijd de standaard in moderne betonbouw.

Sinds 1957 levert NOE-Schaltechnik oplossingen voor alle werkzaamheden in de betonbouw met economische, innovatieve bekistingssystemen op maat.

Wij zijn uw deskundige partner als het gaat om een betrouwbare planning van het bouwproces, optimalisatie van de logistiek en de meest efficiënte inzet van bekisting en personeel. Wij staan altijd klaar om onze klanten te adviseren. Alleen samen bereiken we de beste resultaten.

De voordelen

→ **Producent van bekistingssystemen sinds 1957**

→ **Verhuur en verkoop**

→ **Bekisting en structuurmatten uit één hand**

Een revolutie in de bekistingstechniek NOEtop4



De laatste jaren zien we dat er, met name bij grote bouwprojecten, steeds hogere eisen worden gesteld. De projecten moeten sneller en met minder personeel worden gerealiseerd, hetgeen om een hoge werkefficiëntie vraagt. Het is daarom tijd voor een revolutie in de bekistingstechniek en voor het nieuwe bekistingssysteem NOEtop4.



01 Veilig

Zelfborgende steigerconsoles voor maximale arbeidsveiligheid en snelle montage.



02 Duurzaam

Bekistingspanelen met versterkte gegoten hoeken voor schadevrij plaatsen, afstellen en losmaken.



03 Hoog

Paneelafmetingen die tegemoetkomen aan de nieuwe hoogte-eisen in de woningbouw en elders.



04 Verwijderbaar

Het fixlager voor eenzijdige montage van de centerpen in de stelbekisting is demonteerbaar.



05 Ergonomisch

Bevestigingen voor gordingen kunnen door één persoon worden aangebracht.

De voordelen van NOEtop4

- Snelle montage
- Eenvoudige demontage
- Geringe slijtage
- Milieuvriendelijk materiaalgebruik
- Minder extra werk
- Moderne bekistingsformaten
- Hoog niveau van arbeidsveiligheid

NOEtop een doordacht systeem

Compatibel en
gemakkelijk





01 Perfecte comptabiliteit

Of het nu om NOEtop, NOEtop4 of NOEtop Alu gaat, onze producten zijn optimaal op elkaar afgestemd.



02 Ideaal voor grootschalige bouwprojecten

NOEtop XXL panelen bieden een indrukwekkend bekistingsoppervlak tot 14,05 m².



03 Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden

Met vrij te kiezen centerposities. De uniforme dwarsprofielen geven een goede grip en bieden diverse bevestigings- en inhangmogelijkheden.



04 Uitstekende betonkwaliteit

Bij NOEtop worden de platen van achteren vastgeschroefd, wat een perfect zichtbetonoppervlak garandeert.



05 Ergonomisch

De NOEtop systemen worden gekenmerkt door versterkte gegoten hoeken, een materiaaldikte van 3,5 mm en een draagkracht tot 88 kN/m² betondruk.

Directe voordelen

- Soepel werkproces door uniforme toebehoren
- Economisch bekisten van grote oppervlakken dankzij een bekistingsoppervlak tot 14,05 m²
- Geen afdrucken van klinknagels in het betonoppervlak
- Doordacht hoogte- en breedteraster
- Het voegenbeeld is altijd geordend
- Indrukwekkende belastbaarheid tot 88 kN/m²

Veilig en flexibel NOEtop S





01 Inzetbaar in heel Europa

NOEtop S werd speciaal ontwikkeld voor de hoge Europese veiligheidsnormen op bouwplaatsen.



02 Snel

Voor het transport naar de volgende bouwplaats hoeft niets te worden gedemonteerd.



03 Veiligheid rondom

Werkborden met valbescherming rondom



04 Compatibel

NOEtop panelen zijn voorzien van voorge-monteerde ladderopgangen en geïntegreerde schoorstempels.

Directe voordelen

- Maximale veiligheid voor uw medewerkers op de bouwplaats
- Tijdwinst door eenvoudige en veilige montage
- Flexibele positionering aan horizontale profielen



Eenvoudig en snel onze ontkistingshoek



Directe voordelen

- Bekisting in zijn geheel verplaatsbaar en opnieuw inzetbaar
- Toegestane betondruk van 88 kN/m² biedt maximale stabiliteit
- Vanaf binnen en buiten bedienbaar, ook bij uitstekende wapening

Enkelzijdig bekisten

Steunbok



Directe voordelen

- Snelle en efficiënte montage
 - Modulair systeem voor bouwhoogtes tot 10,00 m
 - Systeem oplengen met niet meer dan een bekistingshamer
-



Handbekisting met een systeem



De voordelen van NOEalu L

- Lichtgewicht onder de handbekistingssystemen
- Voordelig
- Speciaal ontwikkeld voor moeilijk toegankelijke bouwplaatsen



De voordelen van NOEtop Alu

- Betonoppervlak zonder klinknagels
- Probleemloos verbinden met NOEtop
- Licht en stabiel





01 Licht

De ideale oplossing voor bouwplaatsen zonder kraan. De lichtgewicht panelen maken het mogelijk om vrijwel alle bekistingselementen met de hand te verplaatsen.



02 Duurzaam

De robuuste gegoten hoeken zorgen niet alleen voor optimale stabiliteit, maar vergemakkelijken ook het hanteren.



03 Sterk

Betondruk tot 60 kN/m^2 ! Onze handbekisting doet nauwelijks onder voor grote bekistingspanelen met een stalen frame.



04 Veelzijdig

Paneelafmetingen die in vrijwel elke lastige situatie tot de juiste oplossing leiden.

NOE H20 vloerbekisting: **Optimale flexibiliteit voor complexe projecten**





01 Flexibel

Met name bij complexe bouwprojecten met onregelmatige grondplannen overtuigt H20 vloerbekisting door zijn flexibiliteit.



02 Aanvulling voor NOEdeck en NOEtable

Naadloos te combineren met andere systemen zoals NOEdeck en NOEtable.

Directe voordelen H20 vloerbekisting

- Voordelig
- Eenvoudig en begrijpelijk
- Naadloos te combineren met andere systemen zoals NOEdeck en NOEtable
- Voor complexe grondplannen



03 Sneller met de H20 Lifter

Met de NOE H20 Lifter kunnen meerdere plaatliggers in één keer worden geplaatst. Hierdoor wordt het aantal benodigde arbeidsschappen aanzienlijk verminderd.



04 H20 Lifter met geïntegreerde arbeidsveiligheid

De afstand tussen de dragers is minder dan 30 cm. Hierdoor kan de plaat eenvoudig vanaf boven worden geplaatst. De Lifter voldoet bovendien aan de eisen van de DGUV Regel 101-014.

Directe voordelen H20 Lifter

- Verhoogde arbeidsveiligheid
- Aanzienlijke tijdsparing in vergelijking met conventionele methode
- Eenvoudige bediening bevordert een vlotte integratie in het werkproces

NOEdeck

Modulariteit ontmoet
efficiëntie





01 Snel ontkisten

Snel ontkisten vormt geen enkel probleem dankzij de in het systeem geïntegreerde valkoppen.



02 Snel

Per vierkante meter bekistingsoppervlak hoeven slechts 1,6 onderdelen te worden geplaatst. Hierdoor wordt de benodigde tijd aanzienlijk verkort.



03 Krachtenbesparend

De systeemonderdelen zijn van aluminium gemaakt om de fysieke belasting voor medewerkers te verminderen.



04 Rastervrij ontwerp

Dankzij het rastervrije ontwerp is richtingsomkering bij langsliggers zonder problemen mogelijk.

Directe voordelen

- Vastgelegd raster voorkomt fouten
- Bekistingspanelen en langsliggers kunnen na zeer korte tijd worden ontlast en zijn weer direct inzetbaar
- Klein aantal onderdelen vergemakkelijkt de montage
- Vloeren met een dikte tot 80 cm vormen geen probleem

NOEtable **Onmiddellijk inzetbaar** Uw partner voor grote bekistingsoppervlakken





01 Veelzijdig

Werk- en veiligheidsbordessen kunnen eenvoudig in de tabelbekisting worden geïntegreerd en randonderslagen zijn mogelijk.



02 Snel

Met een oppervlak van 12,5 m² per hijsgang wordt het bekisten van grote oppervlakken kinderspel.



03 Krachtenbesparend

Dankzij het eenvoudige gebruik en het doordachte ontwerp worden de risico's op de bouwplaats tot het minimum beperkt.



04 Klaar voor montage

NOEtable tafelbekisting levert een aanzienlijke tijdswinst op doordat deze direct inzetbaar op de bouwlocatie wordt geleverd.

Directe voordelen

- Onmiddellijk inzetbaar
- Doordacht ontwerp vermindert kans op ongevallen
- Gemakkelijk verplaatsen tussen verdiepingen met transportvork
- Grote oppervlakken sneller bekisten met 12,5 m² per hijsgang

N0Eprop: Lichtgewicht met hoge draagkracht





01 Compatibel

NOEprop is niet alleen een zelfstandig ondersteuningssysteem, maar ook het basis-systeem voor alle vloersystemen.



02 Sterk en licht

De constructie van het NOEprop ondersteuningssysteem onderscheidt zich door een gering gewicht en hoge draagkracht van 160 kN per stempel.



03 Arbeidsvriendelijk

Dankzij het eenvoudige gebruik en het doordachte ontwerp worden de risico's op de bouwplaats tot het minimum beperkt.



04 Flexibiliteit

De horizontaal en verticaal inzetbare frames maken het mogelijk om de ondersteuningsconstructie flexibel samen te stellen en optimaal aan te passen aan specifieke eisen.

Directe voordelen

→ Besparing op werkuren

→ Hoogtes tot 15,2 m

→ Hoge belastbaarheid

NOE AB 300

Comfortabel en veilig





01 Direct inzetbaar

NOE AB 300 wordt direct inzetbaar op de bouwlocatie geleverd. Eenvoudig openklappen en aan de slag.



02 Grote hoogtes

Inzetbaar tot 100 m hoogte. Bekistingshoogtes tot 5,30 m mogelijk.



03 Stabiel en veilig

De AB 300 is met zijn stabiele constructie ontworpen voor werkzaamheden op grote hoogte.



04 Sneller

De AB 300 wordt gekenmerkt door een werkbreedte van 2 m, zodat er efficiënter kan worden gewerkt in een veiligere omgeving.

Directe voordelen

- Steigerbreedte van 2 m
- Hoge belastbaarheid
- Ophanging kan worden verplaatst
- Direct inzetbaar op de bouwlocatie
- Zelfborgende inhanghaken
- Voor elke toepassing een geschikte ophanging

Veilig met de uitklapbare consolesteiger





01 Direct inzetbaar

De uitklapbare consolesteiger is direct inzetbaar.



03 Voordelig

Optimale prijs-prestatieverhouding.



02 Flexibel

Kan dankzij verschillende breedtes en hoekuitvoeringen aan elk gebouw worden aangepast.



04 Veelzijdig

Als werksteiger of als klimsteiger inzetbaar tot een bekistingshoogte van 3,31 m.

Directe voordelen

→ Voordelig

→ Veilig

→ Snel

→ Flexibel

NOEtop FS kolom

Uitklapbare kolombekisting





01 Zonder centering

Met NOEtop FS is efficiënt betonstorten zonder centering mogelijk, wat garandeert voor een ongecompliceerd gebruik.



02 Snel en eenvoudig

Dankzij het 'in zijn geheel' be- en ontkisten en de flexibele hoogteaanpassing is NOEtop FS snel en eenvoudig hanteerbaar. Hierdoor kunnen bekistingswerkzaamheden in minder tijd en met minder moeite worden uitgevoerd.



03 Individueel aanpasbaar

Met kolomdoorsnedes van 200 tot 600 mm en een 50mm-raster biedt NOEtop FS maximale flexibiliteit.



04 Geïntegreerde arbeidsveiligheid

NOEtop FS is voorzien van geïntegreerde werkbordessen en een ladderopgang met veiligheidskooi om de hoogste veiligheidsnormen op de bouwplaats te waarborgen.

Directe voordelen

- Beschikbaar in verschillende hoogtes (3500, 2750, 1250 en 600 mm)
- Efficiënte toepassing zonder centering
- Be- en ontkisten in zijn geheel voor tijdbesparing
- Volledig verzinkte bekisting (frame en plaat) voor extreem lange levensduur

Vario 2000

Compatibel en
gemakkelijk





01 Traploos instelbare doorsnedes

Traploos instelbare doorsnedes van 150 x 150 mm tot 600 x 600 mm, die indien nodig tot 1500 mm kunnen worden vergroot.



02 Perfect zichtbeton

Alle plaatvarianten worden van achteren vastgeschroefd. Met of zonder driehoekslat



03 Robuust en duurzaam

Het thermisch verzinkte stalen frame staat garant voor een hoge robuustheid en lange levensduur, zelfs onder veeleisende omstandigheden.



04 Snelle montage

Bekistingsplaten en -elementen zijn snel en eenvoudig te monteren. Indien gewenst kan Vario 2000 kant-en-klaar op de bouwplaats worden geleverd.

Directe voordelen

- **Sterk**
- **Bekistingshoogtes voor optimale aanpassing:
3000, 2750, 2500, 1000, 500 mm**
- **Snel en ongecompliceerd**
- **Variabel instelbare doorsnedes**

Grenzeloze creativiteit met NOEplast



Mat type 'Schanskorf', ontwerp van: Joel CHIRINO, SPIELMANN & CHIRINO Architectures



01 Eindeloze creativiteit

Het uitgebreide assortiment biedt eindeloze vrijheid en ontelbare combinatiemogelijkheden.




02 Esthetisch en functioneel

Voor veel toepassingen zoals antislip-vloeren, waterkeringen, geluidsschermen.



03 Veel ontwerpvrijheid

Gedetailleerde weergave, ook bij verfijnde patronen.

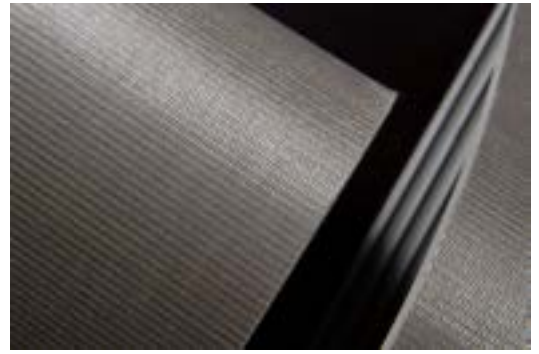

04 Duurzaam

Dankzij een speciaal rugweefsel en de hoge temperatuurbestendigheid (tot 80 °C) kunnen de matten vele malen worden hergebruikt.



05 Efficiënt

Uitgebreide begeleiding van het project: van het vormmonteren op draagpanelen tot de volledige projectplanning.

Directe voordelen

- Duurzaam en bestand tegen externe invloeden
- Ondersteuning door de professional voor bekistingstechniek en structuurmatten
- Direct inzetbaar zonder extra montagewerkzaamheden
- Geschikt voor vele malen gebruik
- Aan specificaties en wensen aanpasbaar
- Extra voordelen zoals antislip-eigenschappen en geluidsbescherming

NOE-Schaltechnik**Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG**

Kuntzestr. 72
73079 Süssen
Tel. +49 7162 13-1
info@noe.de
www.noe.eu

België

NOE-Bekistingtechniek N.V.
Leuvensesteenweg 613
1930 Zaventem
info@noe.be
www.noe.eu

Frankrijk

NOE-France
Depot Central
7 rue Maurice Bellonte
02100 Saint Quentin
info@noefrance.fr
www.noe.eu

Nederland

NOE-Bekistingtechniek b.v.
Postbus 25
4240 CA Arkel
info@noe.nl
www.noe.eu

Oostenrijk

NOE-Schaltechnik GmbH & Co KG
Trientlgasse 25
6020 Innsbruck
noe@noe-schaltechnik.at
www.noe.eu

Polen

NOE-PL Sp. z.o.o.
ul. Jezioroki 84
02-863 Warszawa
noe@noe.pl
www.noe.pl

Zwitserland

NOE-Schaltechnik GmbH
Nordringstrasse 28
4702 Oensingen
info@noe.ch
www.noe.eu