





DE BETONBEKISTING

NOE[®]stairs

NOEtrapbekisting voor rechte trappen

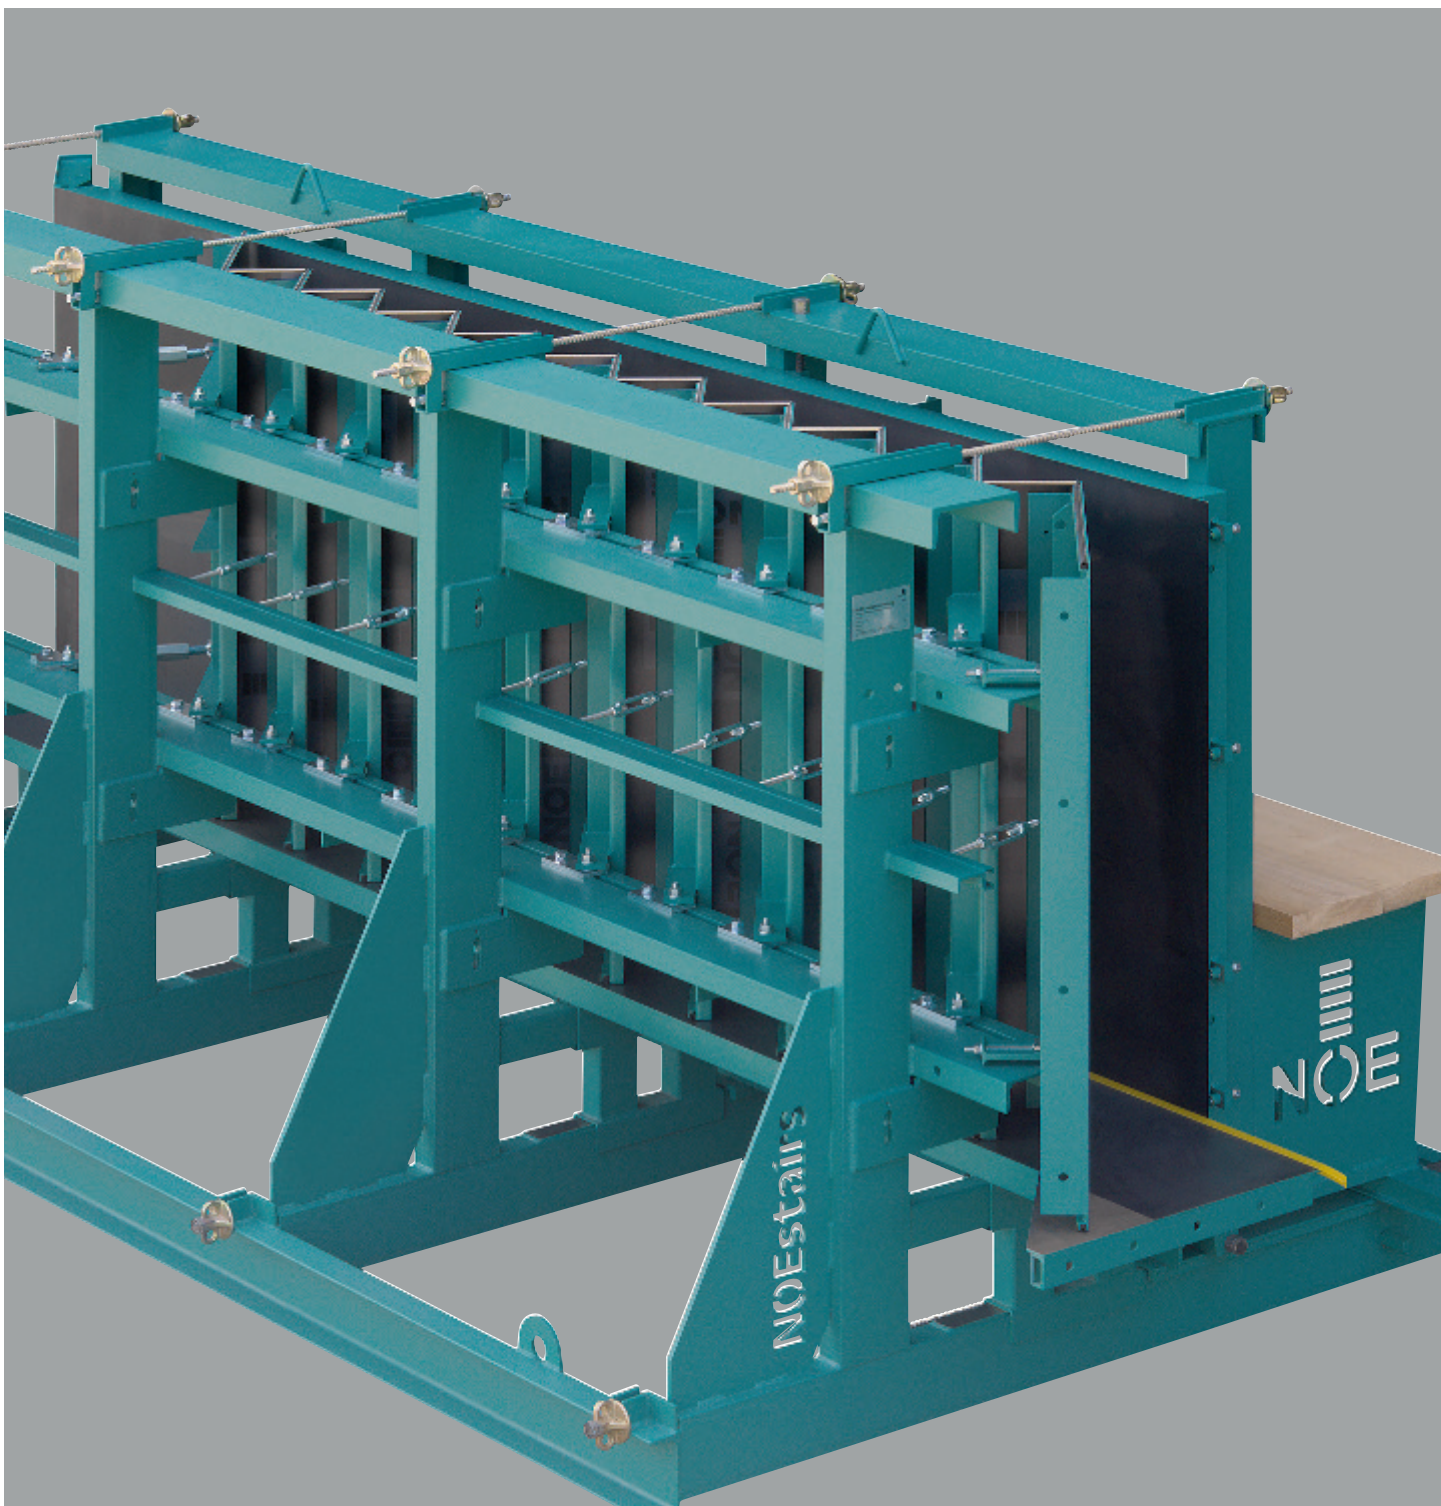


NOEtrapbekisting – flexibel, variabel, aanpasbaar

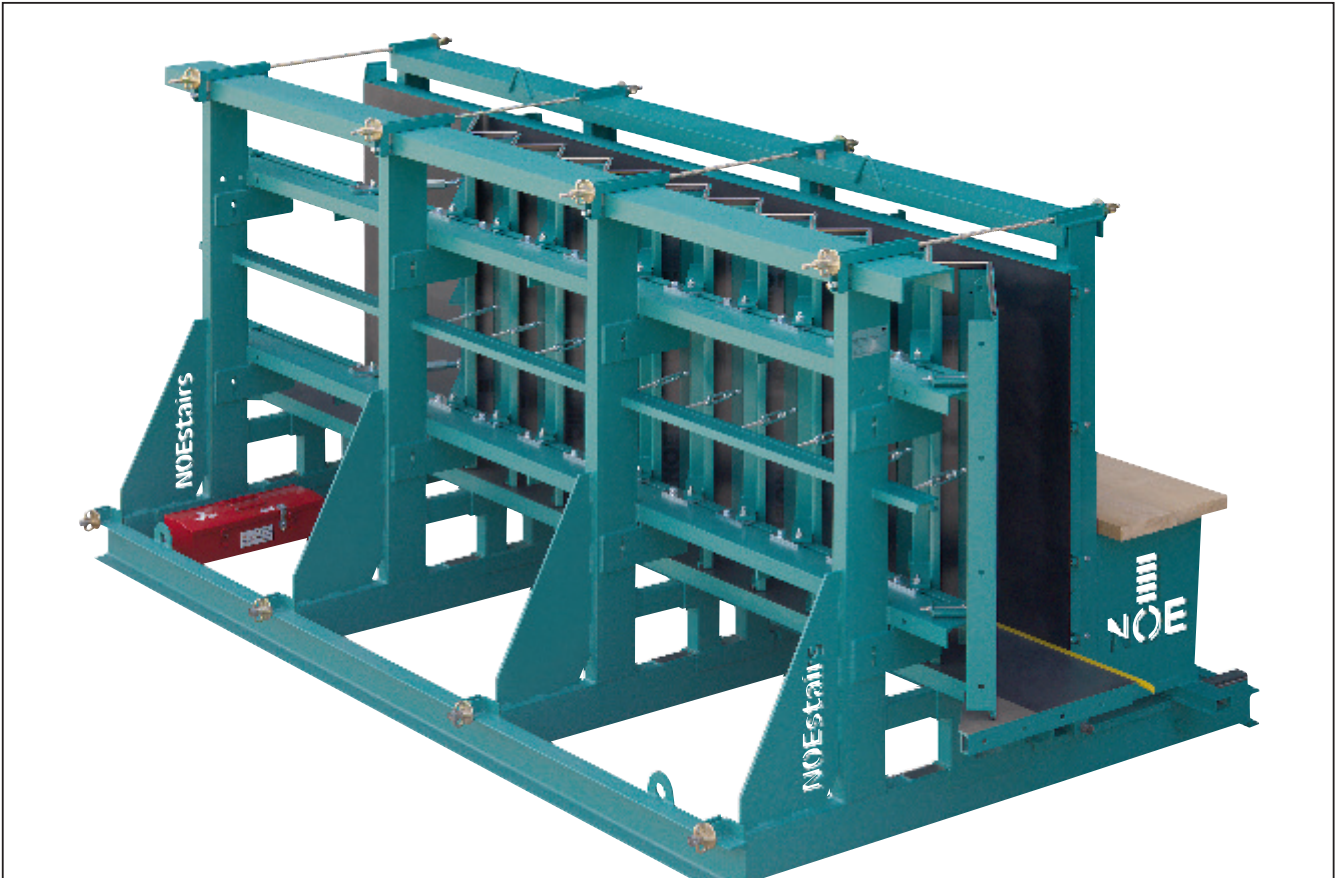

Veelzijdige inzetmogelijkheden en een economische productie kenmerken NOEtrapbekisting:

- Als standaarduitrusting tot 17 treden
- Zichtbeton kwaliteit aan alle zichtkanten
- Eenvoudig ombouwen voor links- of rechtslopende trappen
- Makkelijke aanbouw van bordessen, die in een stort met de trap gemaakt worden.
- Loopbreedte en optrede traploos verstelbaar
- Aanvangstrede kan met een afwijkende optredemaat ingesteld worden
- Rechthoekige vorm van treden of met schuinstelling tot 10°
- Inleg van NOEplast structuren voor antislip oppervlakken mogelijk
- Variabele loopplaatdikte
- Vuilwerende instelbare voorziening voor tredEinstelling
- In hoogte verstelbare en horizontaal verschuifbare stalen rugwand, daardoor veel werkruimte
- Bekistingbodem uit staal


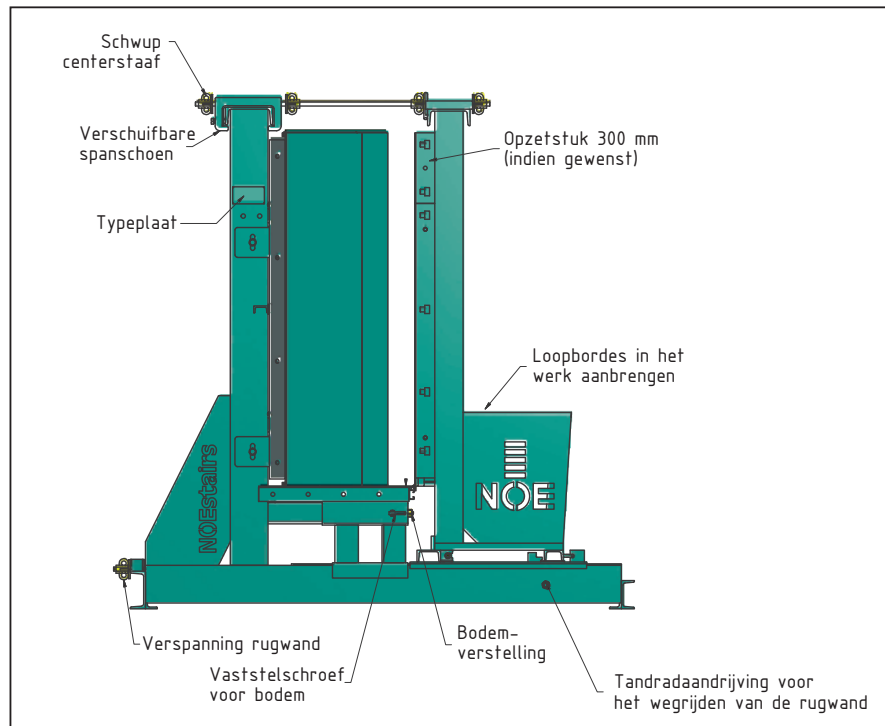


NOEtrapbekisting – overtuigend in prijs – prestatie verhouding




Type		1125	1150	1425	1450	1725	1750
Treden		11		14		17	
Lengte	mm	4800		5850		7450	
Breedte	mm	2220					
Hoogte	mm	1950	2200	1950	2200	1950	2200
Loopbreedte	mm	1250	1500	1250	1500	1250	1500
Weight	kg	2960	3300	3750	4200	4700	5250
Optrede*	mm	150–200					
Aantrede*	mm	220–320					
Loopplaatdikte	mm	100–200					
Loopbreedte	mm	950–1250	900–1500	950–1250	900–1500	950–1250	900–1500

*De optrede van de aanlooptrede kan tot 100 mm hoger ingesteld worden.

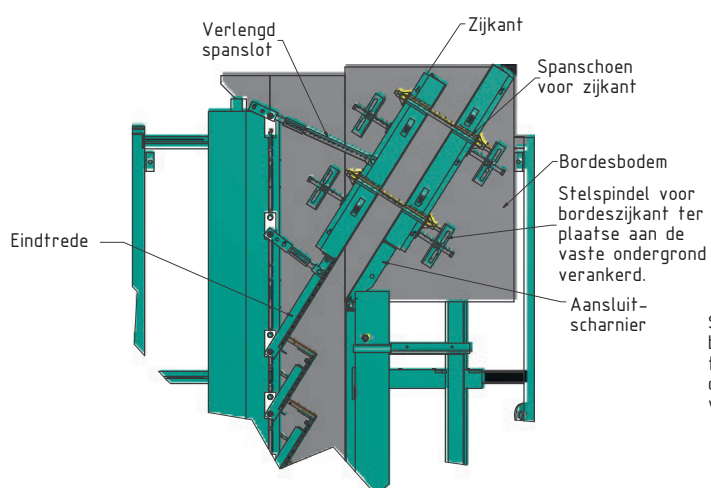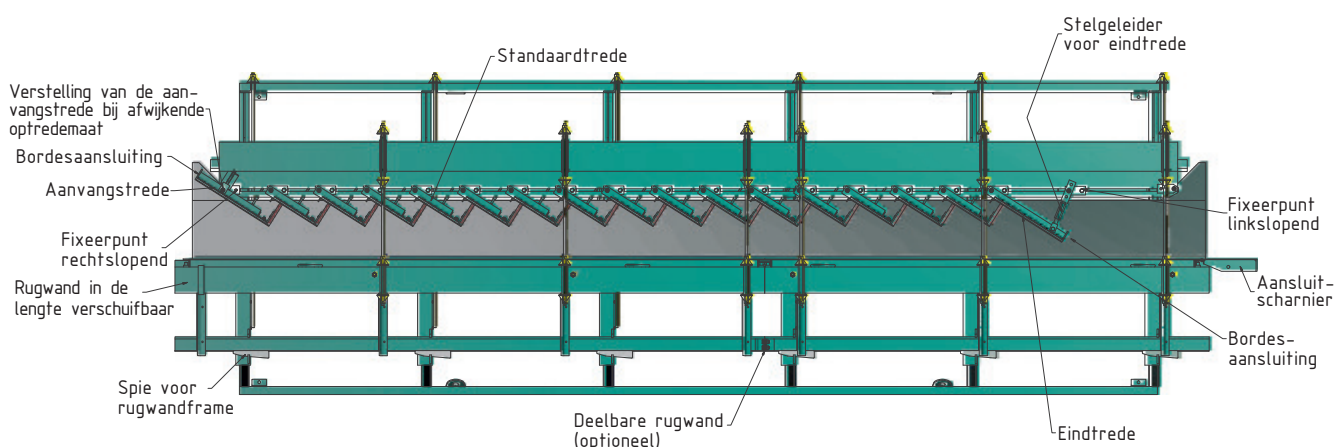

Bordes voor optrede eindtrede

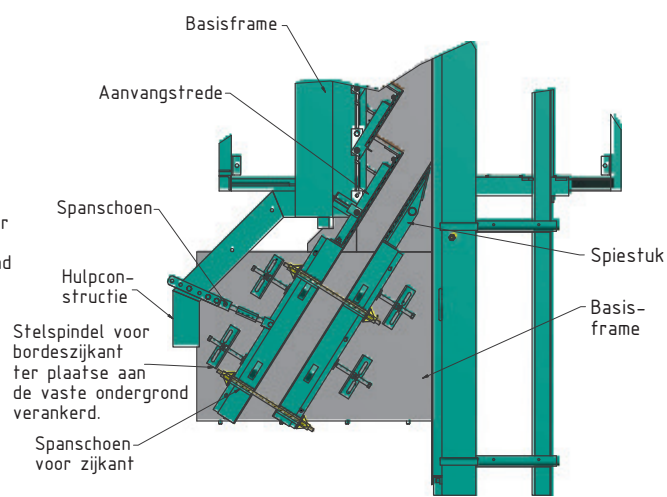

Bordes voor optrede aanvang


Nederland NOE-Bekistingstechniek b.v.

Postbus 25, 4240 CA Arkel
Vlietskade 1009, 4241 WD Arkel
T + 31 183 56 98 88
F + 31 183 56 33 17
info@noe.nl
www.noe.nl
www.noeplast.com
www.betonvormgeving.nl

België NOE-Bekistingstechniek N.V.


Leuvensesteenweg 613, 1930 Zaventem
T + 32 2 757 64 16
F + 32 2 757 64 18
info@noe.be
www.noe.be
www.noeplast.com

NOEstairs met deelbare rugwand

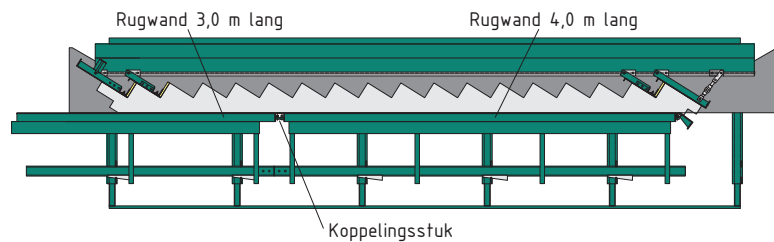

Variatievoorbeeld 1

	links- lopend	rechts- lopend
Treden	6	10
Optrede	175 mm	182 mm
Aantrede	280 mm	280 mm
Loop- breedte	1300 mm	1100 mm

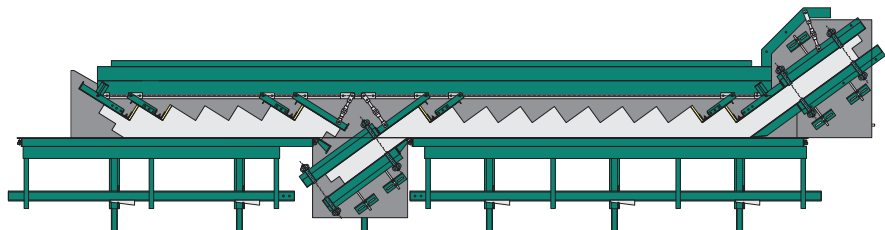

Variatievoorbeeld 2

	links- lopend	rechts- lopend
Treden	7	8
Optrede	175 mm	182 mm
Optrede aanvang		235 mm
Optrede eindtrede		235 mm
Aantrede	280 mm	280 mm
Loop- breedte	1000 mm	1200 mm

